

# BLACKline Garnituren MS/MG 230 (bis 250A)

## Eigenschaften

- ▶ Flexible Versorgungsleitung
- ▶ Knickschutz an Pistolen- und Stecker-Seite
- ▶ Robustes Trapezgewinde der Gasdüse
- ▶ Optimale Gasabdeckung durch zurückgesetzte Kontaktspitze
- ▶ Gasreduzierung durch laminare Gasführung und Bauweise des Sockels
- ▶ Keine Gasverluste durch separate Schutzgasführung in der Garnitur
  
- ▶ **Optionen:**  
Reduzierte Gasdüse



Ausführung mit Gehäuse Typ MS




Ausführung mit Gehäuse Typ MG

## Anwendung

- ▶ Un- und niedriglegierte Stähle
- ▶ Hochlegierte Stähle
- ▶ Kleine bis mittlere Materialdicken

## Technische Daten (DIN EN 60 974-7):

Belastung CO <sub>2</sub> :	250A/60% ED
Belastung Mischgas:	200A/60% ED
Drahtdurchmesser:	0.8 - 1.0 mm

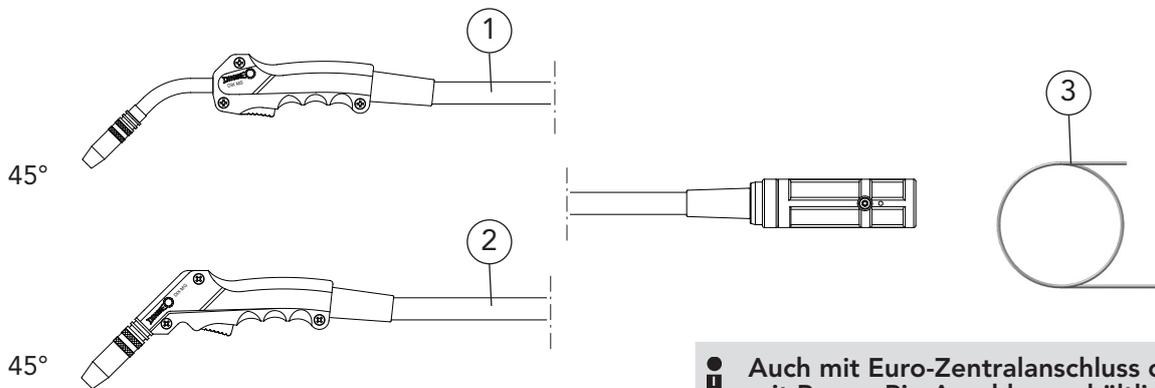

**DINSE** Auch mit Euro-Zentralanschluss oder mit Power Pin-Anschluss erhältlich. Fragen Sie Ihren DINSE-Fachberater.

Benennung	Länge	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1 Garnitur	3,00 m	DIX MS 230-3	6102123130
Garnitur	4,00 m	DIX MS 230-4	6102123140
2 Garnitur	3,00 m	DIX MG 230-3	6102023130
Garnitur	4,00 m	DIX MG 230-4	6102023140
3 Drahtführungsspirale	ø 1,8 mm/3,5 m	DIX DS 4/1,8-3,5	613000235
Drahtführungsspirale	ø 1,8 mm/4,5 m	DIX DS 4/1,8-4,5	613000245

**Hinweis:** Weitere Drahtführungsspiralen, Drahtführungskapillaren und Service-Werkzeuge finden Sie im Kapitel Werkzeuge und Zubehör.