


ŘEZ POJISTKOU PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ SG-5

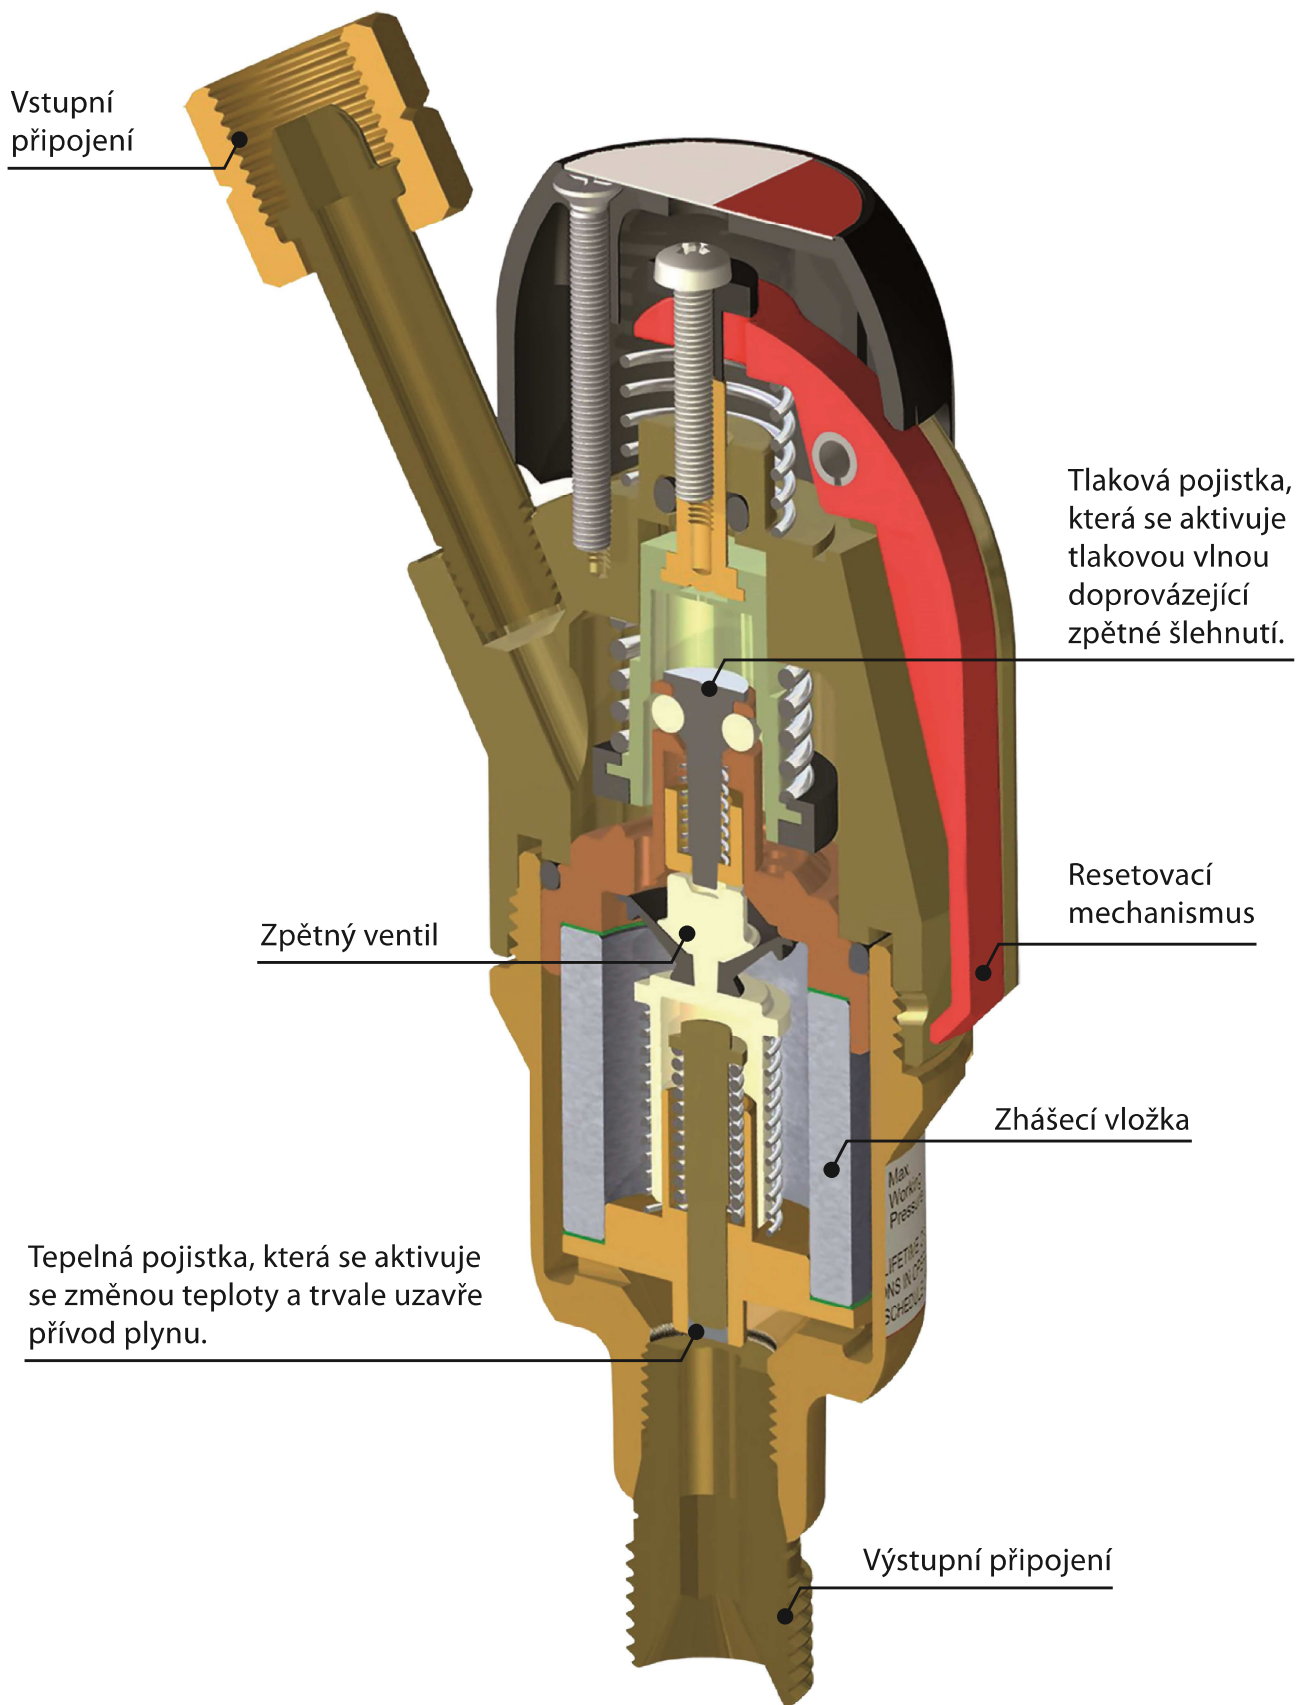

POJISTKA PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ (SUCHÁ PŘEDLOHA) SG-5

- montáž na redukční ventil
- vyrobeno dle EN730-1
- 5 bezpečnostních funkcí:
 - zpětný ventil (NV)
 - tepelná pojistka, která se aktivuje se změnou teploty a trvale uzavře přívod plynu (TV)
 - tlaková pojistka, která se aktivuje tlakovou vlnou doprovázející zpětné šlehnutí (PV)
 - resetovací mechanismus (RM)
 - zhašecí vložka (FA)

Objednací číslo	Plyn	Připojení vstup	Připojení výstup
0764456	HOŘLAVÉ PLYNY	G 3/8" LH	G 3/8" LH
0764457	KYSLÍK	G 3/8"	G 3/8"
0764458	KYSLÍK	G 1/4"	G 1/4"

PROVOZNÍ TLAK

Plyn	Provozní tlak (bar)
Kyslík	10
Acetylen	1,5
Vodík	5
Propan	5
Metan	5
Zemní plyn	5
MPS	5
MAPP	5

PŘEPOČÍTAČÍ KOEFICIENT

Plyn	Chemická značka plynu	Koeficient
Kyslík	O ₂	x 0,95
Vodík	H ₂	x 3,75
Acetylen	C ₂ H ₂	x 1,04
Propan	C ₃ H ₈	x 0,8
Metan	CH ₄	x 1,33
Etylen	C ₂ H ₄	x 1,02




SG-5




NAVOD
K POUŽITÍ

PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - HOŘLAVÉ PLYNY

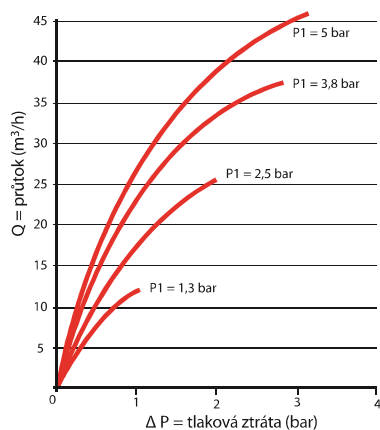

PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - KYSLÍK

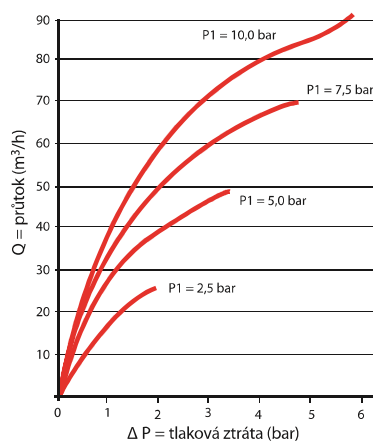

PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - ACETYLEN

