


Rychlospojky Micro DN 2,7	330
Rychlospojky Mini DN 5	331
Rychlospojky Standard DN 7,2	336
Rychlospojky Industry DN 7,4	345
Rychlospojky ESPN DN 7,4	346
Rychlospojky ARO DN 5,5	347
Rychlospojky ESA DN 5	348
Rychlospojky ESK DN 7,5	349
Rychlospojky Industry DN 10	350
Rychlospojky ESG DN 19	351
Rychlospojky z oceli FK0, F1K	352
Šroubení z mosazi	353
Šroubení z poniklované mosazi	356
Rozdělovací lišty, těsnící prvky	360



Rychlospojky a šroubení

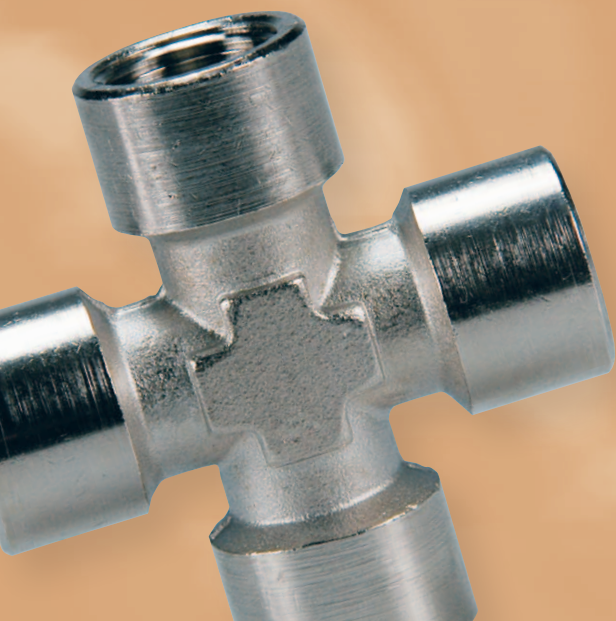


LÜDECKE Rychlospojky

programový přehled

Profily spojek
v originální velikosti

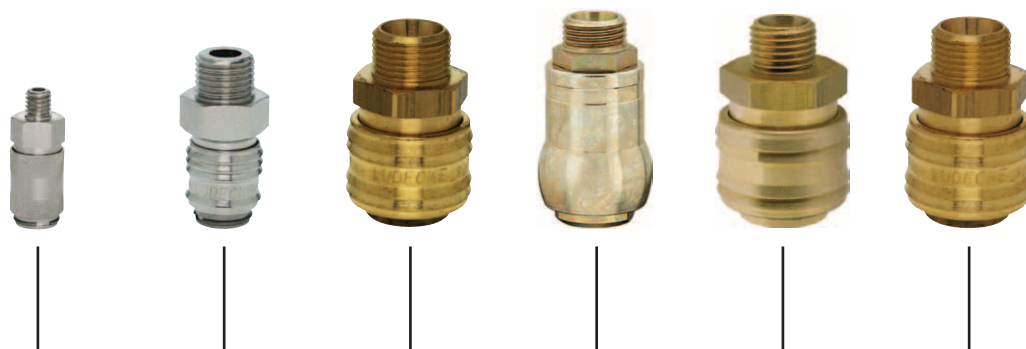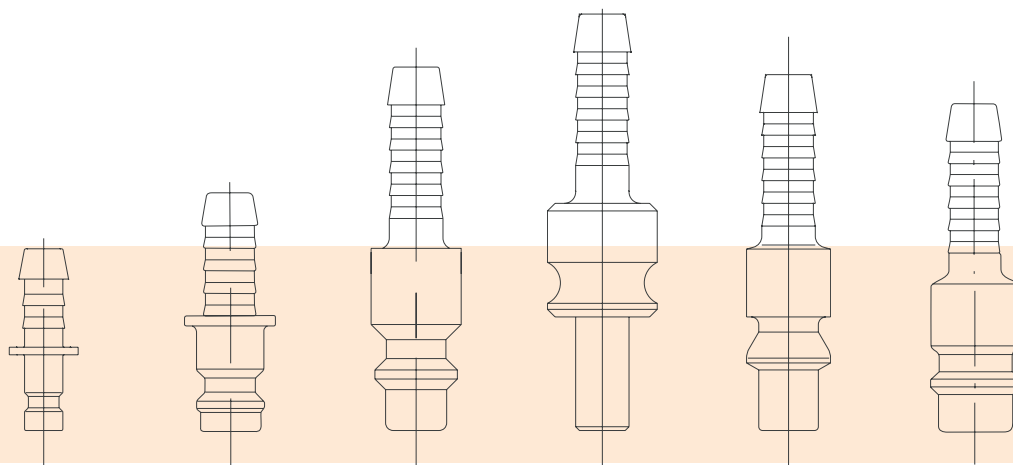

DN (mm)	2,7	5	5	5	5,5	7,2
Max. prac. tlak (bar)	35	35	35	35	35	35
Teplota (°C)	-20 / +100	-20 / +100	-20 / +100	-20 / +100	-20 / +100	-20 / +100
Mat. rychlospojky	MS 58	MS 58	MS 58	ocel	MS 58	MS 58
Mat. vsuvky	MS 58	MS 58 / ocel	MS 58 / ocel	ocel	MS 58	MS 58 / ocel
Max. průtok při 6 bar	160 l/min	560 l/min	900 l/min	750 l/min	800 l/min	1100 l/min
Uzavření	jednostranné	jednostranné	jednostranné	jednostranné	jednostranné	jednostranné
Jednoruční obsluha	ano	ano	ano	ne	ano	ano
Norma	-	-	ISO 6150 B	-	ARO 210	EN
Kompatibilita	Rectus Serie 20	Rectus Serie 21	Rectus Serie 23/24 Hansen 3000 Ceyn 310 Milton Gromelle	-	Rectus Serie 14/22 ARO 210 Ceyn 300 Orion 44510 Parker 50	Rectus Serie 25/26 Cejn 320
Oblast	Evropa	Evropa	USA Španělsko Francie	SRN	Benelux Švýcarsko	celosvětově převážně Evropa
Typ	ESMC	ESM	ESA	FKO	ESO	ES

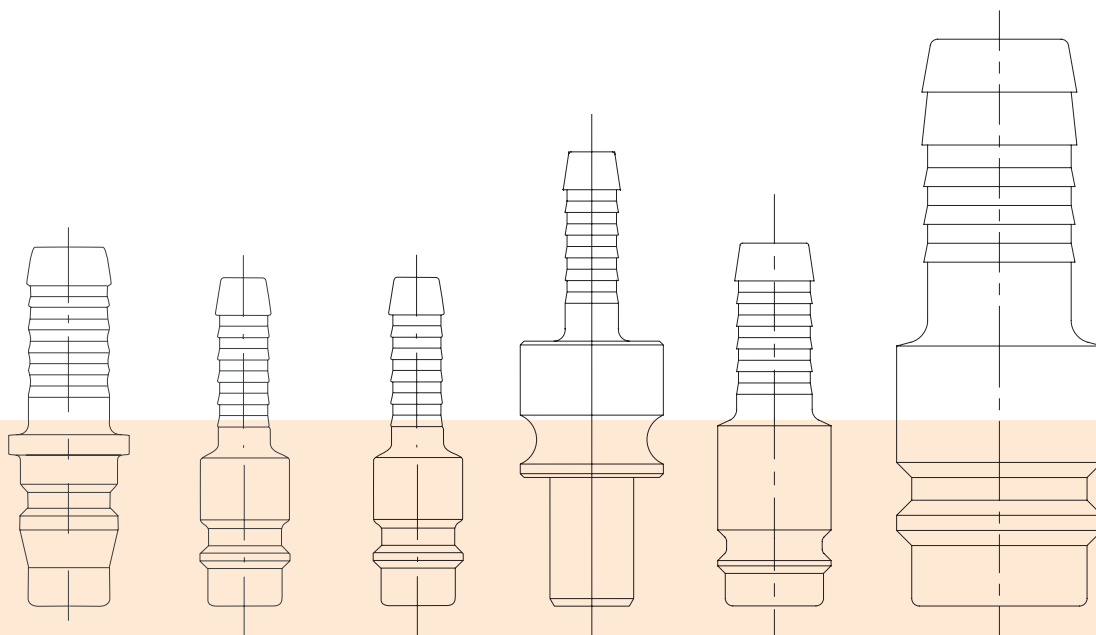

7,5	7,4	7,4	8	10	19
35	35	16	35	35	35
-20 / +100	-20 / +100	-20 / +70	-20 / +100	-20 / +100	-20 / +100
MS 58	MS 58 / ocel	plast	ocel	MS 58 / ocel	MS 58
ocel	ocel	MS 58 / ocel	ocel	ocel	MS 58
1400 l/min	1800 l/min	1500 l/min	1 100 l/min	2 600 l/min	8 000 l/min
jednostranné	jednostranné	jednostranné	jednostranné	jednostranné	jednostranné
ano	ano	ano	ne	ano	ano
-	EN	ISO 44014	-	EN	-
Nitto Kokhi	Rectus Serie 25/26 Cejn 320	Rectus Serie 25/26 Cejn 320	- Cejn 310	Rectus Serie 27/41/1700 Cejn 410	Rectus Serie 39 Hansen 7000
Asie	Evropa	Evropa	SRN	Evropa	celosvětově
ESK	ESI	ESPN	F1K	ESIG	ESG


Zvláštní provedení



- z poniklované mosazi
- barevně lakované prstýnky
- zvláštní přípoje (např. skotské šroubení apod.)
- zvláštní provedení, zvláštní rozměry, jiné materiály
- těsnění pro různá média (např. EPDM, viton)
- plně průchozí (např. pro vodu), oboustranně uzavřené
- provedení bez olejů a tukuprosté

Na dotaz Vám rádi zpracujeme nabídku dle vzorků, výkresů, či jiné specifikace.

Rychlospojky MICRO, DN 2,7



Profil spojky (originální velikost)

- vysoce kvalitní rychlospojky s nejmenšími rozměry v provedení z poniklované mosazi MS 58
- použité materiály:
 - přípojovací části, prstýnek, ventilové tělo, ventil z poniklované mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z poniklované mosazi MS 58

• četné využití v pneumatické, měřicí, regulační a řídicí technice

Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN13	2,7	160 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	Evropa	10



Rychlospojky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závít	⬡SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESMC 5 A	M 5	9	26	10	5	9
•	ESMC 18 A	G 1/8"	11	28	10	7	12



Rychlospojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závít	⬡SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESMC 5 I	M 5	9	26	10	5	10
•	ESMC 18 I	G 1/8"	12	28	10	7	14



Rychlospojky s trnem na hadici						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESMC 3 T	3 mm	35	10	13	9
•	ESMC 4 T	4 mm	35	10	13	10
•	ESMC 5 T	5 mm	35	10	13	10



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí						
	Obj. č.	Pro hadici	⬡SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ESMC 34 TQ	3 × 4 mm	9	33	10	15
•	ESMC 3 TQ	3 × 5 mm	9	33	10	15
•	ESMC 4 TQ	4 × 6 mm	9	32	10	15



Vsuvky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závít	⬡SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESMC 5 NA	M 5	7	18	5	10	3
•	ESMC 18 NA	G 1/8"	11	20	7	10	6



Vsuvky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závít	⬡SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESMC 5 NI	M 5	7	17	5	10	3
•	ESMC 18 NI	G 1/8"	12	19	7	10	6




Vsuvky s trnem na hadici							
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESMC 3 S	3 mm	24	7	13	10	2
•	ESMC 4 S	4 mm	24	7	13	10	3
•	ESMC 5 S	5 mm	24	9	13	10	3



Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí						
	Obj. č.	Pro hadici	⬡SW	l	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESMC 34 SQ	3 × 4 mm	7	25	10	12
•	ESMC 3 SQ	3 × 5 mm	7	25	10	12
•	ESMC 4 SQ	4 × 6 mm	7	25	10	12

Rychlospojky MINI, DN 5

- miniaturní rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- použité materiály:
 - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z poniklované mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- četné využití v pneumatické, měřicí, regulační a řídicí technice



Profil spojky (originální velikost)

LUDECKE

Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN13	5	560 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	Evropa	10

Rychlospojky s vnějším závitem									
	Mosazné		Poniklované	Závít	⊙SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM 18 A	•	ESMN 18 A	G 1/8"	14	37	17	7	27
•	ESM 14 A	•	ESMN 14 A	G 1/4"	17	38	17	9	36
•	ESM 38 A	•	ESMN 38 A	G 3/8"	19	38	17	9	43
•	ESM 101 A	•	ESMN 101 A	M 10 × 1	14	37	17	7	35
•	ESM 121 A	•	ESMN 121 A	M 12 × 1,5	17	39	17	10	37
•	ESM 141 A	•	ESMN 141 A	M 14 × 1,5	17	39	17	10	37







Rychlospojky s vnitřním závitem									
	Mosazné		Poniklované	Závít	⊙SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM 18 I	•	ESMN 18 I	G 1/8"	14	37	17	9	32
•	ESM 14 I	•	ESMN 14 I	G 1/4"	17	38	17	9	38
•	ESM 38 I	•	ESMN 38 I	G 3/8"	19	47	17	10,5	39
•	ESM 101 I	•	ESMN 101 I	M 10 × 1	14	38	17	9	36
•	ESM 121 I	•	ESMN 121 I	M 12 × 1,5	17	38	17	9	39
•	ESM 141 I	•	ESMN 141 I	M 14 × 1,5	17	38	17	9	37


Rychlospojky s trnem na hadici								
	Mosazné		Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM 4 T	•	ESMN 4 T	4 mm	47	17	17	27
•	ESM 5 T	•	ESMN 5 T	5 mm	46	17	17	27
•	ESM 6 T	•	ESMN 6 T	6 mm	46	17	17	27
•	ESM 8 T	•	ESMN 8 T	8 mm	46	17	17	29
•	ESM 9 T	•	ESMN 9 T	9 mm	46	17	17	29

Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu								
	Obj. č.	Trn na hadici	Závít	⊙SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM 4 TSV	4 mm	M 10 × 1	14	60	17	14	40
•	ESM 6 TSV	6 mm	M 12 × 1	17	60	17	14	45
•	ESM 9 TSV	9 mm	M 14 × 1	19	60	17	14	47

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí								
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⊙SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ESM 4 TQ	•	ESMN 4 TQ	4 × 6 mm	14	42	17	32
•	ESM 6 TQ	•	ESMN 6 TQ	6 × 8 mm	14	42	17	34

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou								
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⊙SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ESM 4 TQF	•	ESMN 4 TQF	4 × 6 mm	14	120	17	39
•	ESM 6 TQF	•	ESMN 6 TQF	6 × 8 mm	14	120	17	44

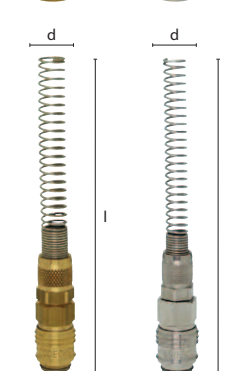




Vsušky s vnějším závitem										
	Mosazné		Poniklované	Závít	⬡SW	l	Dél. závitu	Dél. spojky	Materiál	m (g)
•	ESM 18 NA	•	ESMN 18 NA	G 1/8"	13	25	7	13,5	MS 58	11
•	ESM 14 NA	•	ESMN 14 NA	G 1/4"	17	27,5	9	13,5	MS 58	18
•	ESM 38 NA	•	ESMN 38 NA	G 3/8"	19	27,5	9	13,5	MS 58	21
•	ESM 101 NA	•	ESMN 101 NA	M 10 × 1	13	26	8	13,5	MS 58	11
•	ESM 121 NA	•	ESMN 121 NA	M 12 × 1,5	17	28,5	10	13,5	MS 58	18
•	ESM 141 NA	•	ESMN 141 NA	M 14 × 1,5	17	28,5	10	13,5	MS 58	19
•	ESM 18 NAS	•		G 1/8"	13	25	7	13,5	ocel poz.	10
•	ESM 14 NAS	•		G 1/4"	17	27,5	9	13,5	ocel poz.	16



Vsušky s vnitřním závitem										
	Mosazné		Poniklované	Závít	⬡SW	l	Dél. závitu	Dél. spojky	Materiál	m (g)
•	ESM 18 NI	•	ESMN 18 NI	G 1/8"	13	25	9	13,5	MS 58	12
•	ESM 14 NI	•	ESMN 14 NI	G 1/4"	17	26	10	13,5	MS 58	18
•	ESM 38 NI	•	ESMN 38 NI	G 3/8"	19	26,5	10,5	13,5	MS 58	22
•	ESM 6 NI	•	ESMN 6 NI	M 6	12	22,5	8	13,5	MS 58	11
•	ESM 8 NI	•	ESMN 8 NI	M 8	12	24	10	13,5	MS 58	11
•	ESM 101 NI	•	ESMN 101 NI	M 10 × 1	13	22,5	7	13,5	MS 58	10
•	ESM 121 NI	•	ESMN 121 NI	M 12 × 1,5	17	25	9	13,5	MS 58	19
•	ESM 141 NI	•	ESMN 141 NI	M 14 × 1,5	17	25	9	13,5	MS 58	17
•	ESM 18 NIS	•	-	G 1/8"	13	25	9	13,5	ocel poz.	11
•	ESM 14 NIS	•	-	G 1/4"	17	26	10	13,5	ocel poz.	17




Vsušky s trnem na hadici										
	Mosazné		Poniklované	Trn na hadici	l	d	Dél. trnu	Dél. spojky	Materiál	m (g)
•	ESM 4 S	•	ESMN 4 S	4 mm	32	9	16,5	13,5	MS 58	7
•	ESM 6 S	•	ESMN 6 S	6 mm	32	12	16,5	13,5	MS 58	8
•	ESM 8 S	•	ESMN 8 S	8 mm	32	12	16,5	13,5	MS 58	12
•	ESM 9 S	•	ESMN 9 S	9 mm	38	12	23	13,5	MS 58	11
•	ESM 4 SS	•	-	4 mm	32	9	16,5	13,5	ocel poz.	6
•	ESM 6 SS	•	-	6 mm	32	12	16,5	13,5	ocel poz.	7



Vsušky s trnem na hadici, pro montáž do panelu								
	Obj. č.	Trn na hadici	Závít	⬡SW	l	Délka trnu	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM 4 SSV	4 mm	M 10 × 1	14	50	17	14	20
•	ESM 6 SSV	6 mm	M 12 × 1	17	50	17	14	25
•	ESM 9 SSV	9 mm	M 14 × 1	19	50	17	14	30



Vsušky se šroubením s převlečnou maticí									
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⬡SW	l	Dél. spojky	Materiál	m (g)
•	ESM 4 SQ	•	ESMN 4 SQ	4 × 6 mm	12	32	13,5	MS 58	16
•	ESM 6 SQ	•	ESMN 6 SQ	6 × 8 mm	14	32	13,5	MS 58	18



Vsušky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou									
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⬡SW	l	Dél. spojky	Materiál	m (g)
•	ESM 4 SQF	•	ESMN 4 SQF	4 × 6 mm	12	110	13,5	MS 58	26
•	ESM 6 SQF	•	ESMN 6 SQF	6 × 8 mm	14	110	13,5	MS 58	29


Rychlospojky MINI, DN 5

s barevným a tvarovým rozlišením spojovacího systému

- miniaturní rychlospojky v provedení z čisté mosazi MS 58
- k optickému rozlišení rozličných médií díky barevnému značení na prstýnku spojky a na vsuvce
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované

• určeno pro stlačený vzduch v průmyslu a řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média

Tvarové rozlišení spoje v originální velikosti

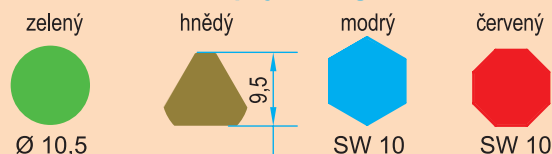

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228	5	560 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	Evropa	10

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem

	Zelená	Hnědá	Modrá	Červená	Závit	⬡SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ESMK 18 AG	ESMK 18 ABR	ESMK 18 ABL	ESMK 18 AR	G 1/8"	14	47	16	35
•	ESMK 14 AG	ESMK 14 ABR	ESMK 14 ABL	ESMK 14 AR	G 1/4"	17	49	16	44

Rychlospojky s vnitřním trubkovým závitem

	Zelená	Hnědá	Modrá	Červená	Závit	⬡SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ESMK 18 IG	ESMK 18 IBR	ESMK 18 IBL	ESMK 18 IR	G 1/8"	14	47	16	40
•	ESMK 14 IG	ESMK 14 IBR	ESMK 14 IBL	ESMK 14 IR	G 1/4"	17	49	16	46

Rychlospojky s trnem na hadici

	Zelená	Hnědá	Modrá	Červená	Trn	⬡SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ESMK 6 TG	ESMK 6 TBR	ESMK 6 TBL	ESMK 6 TR	6 mm	14	69	16	35
•	ESMK 9 TG	ESMK 9 TBR	ESMK 9 TBL	ESMK 9 TR	9 mm	14	69	16	37

Vsuvky s vnějším trubkovým závitem

	Zelená	Hnědá	Modrá	Červená	Závit	⬡SW	l	Hmotnost (g)
•	ESMK 18 NAG	ESMK 18 NABR	ESMK 18 NABL	ESMK 18 NAR	G 1/8"	17	39	15
•	ESMK 14 NAG	ESMK 14 NABR	ESMK 14 NABL	ESMK 14 NAR	G 1/4"	17	41	25

Vsuvky s vnitřním trubkovým závitem

	Zelená	Hnědá	Modrá	Červená	Závit	⬡SW	l	Hmotnost (g)
•	ESMK 18 NIG	ESMK 18 NIBR	ESMK 18 NIBL	ESMK 18 NIR	G 1/8"	17	39	15
•	ESMK 14 NIG	ESMK 14 NIBR	ESMK 14 NIBL	ESMK 14 NIR	G 1/4"	17	41	25


Vsuvky s trnem na hadici

	Zelená	Hnědá	Modrá	Červená	Trn	l	d	Hmotnost (g)
•	ESMK 6 SG	ESMK 6 SBR	ESMK 6 SBL	ESMK 6 SR	6 mm	47	15	12
•	ESMK 9 SG	ESMK 9 SBR	ESMK 9 SBL	ESMK 9 SR	9 mm	47	15	15

Vsuvky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

	Zelená	Hnědá	Modrá	Červená	Trn	Závit	l	Hmotnost (g)
•	ESMK 6 SSVG	ESMK 6 SSVBR	ESMK 6 SSVBL	ESMK 6 SSVR	6 mm	M 12 × 1	63	40

LÜDECKE

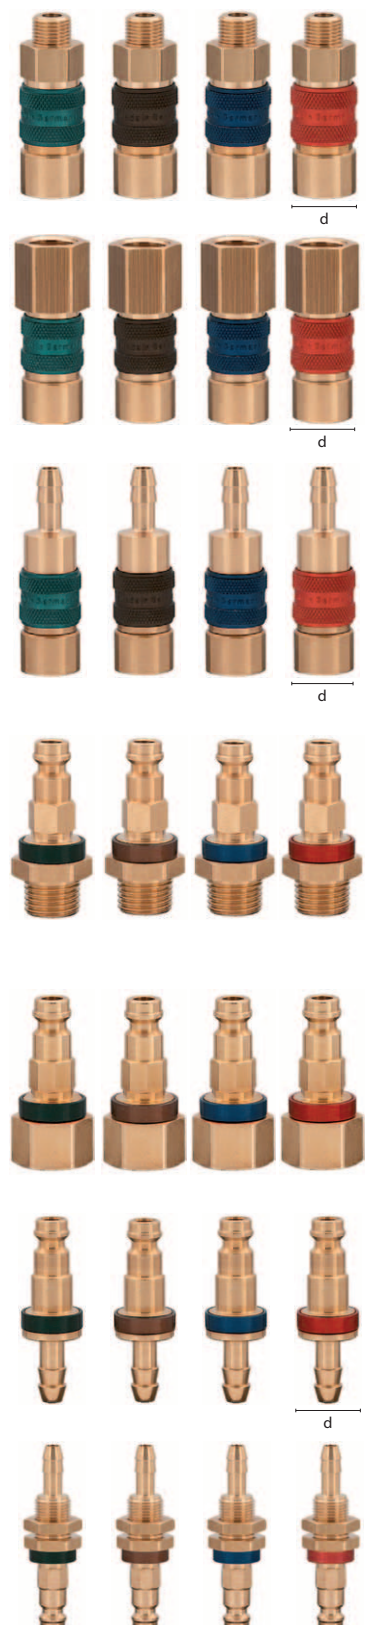


Rychlospojky MINI, DN 5

oboustranně uzavíratelné provedení

- miniaturní rychlospojky v provedení z čisté mosazi MS 58
- oboustranně uzavíratelné provedení zabraňuje úniku média při rozpojení spoje
- použité materiály:
 - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z poniklované mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované

• četné využití v pneumatické, měřicí, regulační a řídicí technice



Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN13	5	450 l/min	ano	oboustranně	různé	Evropa	10

Rychlospojky s vnějším závitem

	Obj. č.	Závít	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM 18 AAB	G 1/8"	14	37	17	7	27
•	ESM 14 AAB	G 1/4"	17	38	17	9	36
•	ESM 38 AAB	G 3/8"	19	38	17	9	43
•	ESM 101 AAB	M 10 × 1	14	37	17	7	35
•	ESM 121 AAB	M 12 × 1,5	17	39	17	10	37
•	ESM 141 AAB	M 14 × 1,5	17	39	17	10	37



Rychlospojky s vnitřním závitem

	Obj. č.	Závít	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM 18 IAB	G 1/8"	14	37	17	9	32
•	ESM 14 IAB	G 1/4"	17	38	17	9	38
•	ESM 38 IAB	G 3/8"	19	47	17	10,5	39
•	ESM 101 IAB	M 10 × 1	14	38	17	9	36
•	ESM 121 IAB	M 12 × 1,5	17	38	17	9	39
•	ESM 141 IAB	M 14 × 1,5	17	38	17	9	37



Rychlospojky s trnem na hadici

	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM 4 TAB	4 mm	47	17	17	27
•	ESM 5 TAB	5 mm	46	17	17	27
•	ESM 6 TAB	6 mm	46	17	17	27
•	ESM 8 TAB	8 mm	46	17	17	29
•	ESM 9 TAB	9 mm	46	17	17	29



Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

	Obj. č.	Trn na hadici	Závít	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM 4 TSVAB	4 mm	M 10 × 1	14	60	17	14	40
•	ESM 6 TSVAB	6 mm	M 12 × 1	17	60	17	14	45
•	ESM 9 TSVAB	9 mm	M 14 × 1	19	60	17	14	47



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí

	Obj. č.	Pro hadici	⊕SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ESM 4 TQAB	4 × 6 mm	14	42	17	32
•	ESM 6 TQAB	6 × 8 mm	14	42	17	34



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou

	Obj. č.	Pro hadici	⊕SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ESM 4 TQFAB	4 × 6 mm	14	120	17	39
•	ESM 6 TQFAB	6 × 8 mm	14	120	17	44



Vsvky s vnějším závitem								
	Obj. č.	Závít	⊠SW	l	Dél. závitu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ESM 18 NAAB	G 1/8"	13	40	7	13,5	MS 58	26
•	ESM 14 NAAB	G 1/4"	17	42	9	13,5	MS 58	35
•	ESM 38 NAAB	G 3/8"	19	42	9	13,5	MS 58	42
•	ESM 121 NAAB	M 12 × 1,5	17	44	10	13,5	MS 58	35
•	ESM 141 NAAB	M 14 × 1,5	17	44	10	13,5	MS 58	36



Vsvky s vnitřním závitem								
	Obj. č.	Závít	⊠SW	l	Dél. závitu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ESM 18 NIAB	G 1/8"	13	42	9	13,5	MS 58	28
•	ESM 14 NIAB	G 1/4"	17	42	10	13,5	MS 58	38
•	ESM 38 NIAB	G 3/8"	19	43,5	10,5	13,5	MS 58	38
•	ESM 121 NIAB	M 12 × 1,5	17	42	9	13,5	MS 58	37
•	ESM 141 NIAB	M 14 × 1,5	17	42	9	13,5	MS 58	38



Vsvky s trnem na hadici								
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Dél. trnu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ESM 4 SAB	4 mm	50	9	16,5	13,5	MS 58	23
•	ESM 6 SAB	6 mm	50	12	16,5	13,5	MS 58	23
•	ESM 8 SAB	8 mm	50	12	16,5	13,5	MS 58	25
•	ESM 9 SAB	9 mm	50	12	23	13,5	MS 58	25




Vsvky s trnem na hadici, pro montáž do panelu								
	Obj. č.	Trn na hadici	Závít	⊠SW	l	Délka trnu	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM 4 SSVAB	4 mm	M 10 × 1	14	64	17	14	45
•	ESM 6 SSVAB	6 mm	M 12 × 1	17	64	17	14	45
•	ESM 9 SSVAB	9 mm	M 14 × 1	19	64	17	14	45



Vsvky se šroubením s převlečnou maticí							
	Obj. č.	Pro hadici	⊠SW	l	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ESM 4 SQAB	4 × 6 mm	12	47	13,5	MS 58	32
•	ESM 6 SQAB	6 × 8 mm	14	47	13,5	MS 58	32




Vsvky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou							
	Obj. č.	Pro hadici	⊠SW	l	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ESM 4 SQFAB	4 × 6 mm	12	135	13,5	MS 58	40
•	ESM 6 SQFAB	6 × 8 mm	14	135	13,5	MS 58	42



**VÝHODNÁ
CENA!**

Rychlospojky ESX, DN7,2

- cenově výhodná řada rychlospojek v provedení z čisté mosazi
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo a ventil z mosazi Ms58
 - pružiny, rozpěrný kroužek a koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi Ms58
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu a řemeslnictví



Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN 2999	7,2	1100 l/min	ano	jednostranné	vzduch	celosvětové



Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem

	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	d	Délka závitu
•	ESX14A	G 1/4"	21	39,5	25	8,5
•	ESX38A	G 3/8"	21	39,5	25	8,5
•	ESX12A	G 1/2"	24	41	25	10



Rychlospojky s vnitřním trubkovým závitem

	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	d	Délka závitu
•	ESX14I	G 1/4"	21	41	25	9
•	ESX38I	G 3/8"	21	41	25	9
•	ESX12I	G 1/2"	24	43	25	11



Rychlospojky s trnem na hadici

	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka závitu
•	ESX6T	6 mm	54	25	24
•	ESX8T	8 mm	54	25	24
•	ESX9T	9 mm	54	25	24
•	ESX10T	10 mm	54	25	24
•	ESX13T	13 mm	54	25	24



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou

	Obj. č.	Pro hadici	⬡ SW	l	d
•	ESX58TQF	5 × 8 mm	14	125	25
•	ESX6TQF	6 × 8 mm	14	125	25
•	ESX6510TQF	6,5 × 10 mm	17	137	25
•	ESX8TQF	8 × 10 mm	17	137	25
•	ESX812TQF	8 × 12 mm	19	140	25

Rychlospojky ESX, DN7,2

VÝHODNÁ
CENA!

Vsušky s vnějším trubkovým závitem							
	Obj. č.	Závit	⊠ SW	l	Délka závitu	Dél. spojky	Materiál
•	ESX14NA	G 1/4"	17	32,2	11,9	20	mosaz Ms 58
•	ESX38NA	G 3/8"	19	32,7	11,9	20	mosaz Ms 58
•	ESX12NA	G 1/2"	24	35	11,9	20	mosaz Ms 58



Vsušky s vnitřním trubkovým závitem							
	Obj. č.	Závit	⊠ SW	l	Délka závitu	Dél. spojky	Materiál
•	ESX14NI	G 1/4"	17	32	9	20	mosaz Ms 58
•	ESX38NI	G 3/8"	19	32	9	20	mosaz Ms 58
•	ESX12NI	G 1/2"	24	34	11	20	mosaz Ms 58



Vsušky s trnem na hadici						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	Délka spojky	Materiál
•	ESX6S	6 mm	44	24	20	mosaz Ms 58
•	ESX8S	8 mm	44	24	20	mosaz Ms 58
•	ESX9S	9 mm	44	24	20	mosaz Ms 58
•	ESX10S	10 mm	44	24	20	mosaz Ms 58
•	ESX13S	13 mm	44,5	24	20	mosaz Ms 58




Vsušky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou						
	Obj. č.	Trn na hadici	⊠ SW	l	Délka spojky	Materiál
•	ESX58SQF	5 × 8 mm	14	117	20	mosaz Ms 58
•	ESX6SQF	6 × 8 mm	14	117	20	mosaz Ms 58
•	ESX6510SQF	6,5 × 10 mm	17	130	20	mosaz Ms 58
•	ESX8SQF	8 × 10 mm	17	130	20	mosaz Ms 58
•	ESX812SQF	8 × 12 mm	19	133	20	mosaz Ms 58



Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- všechny rychlospojky možno dodat s plným průtokem (bez ventilu) nebo na dotaz i s uzavíracím ventilem
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média




Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN2999	7,2	1 100 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	celosvětově	10

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem

	Mosazné		Poniklované	Závit	⊠SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
•	ES 18 A	•	ESN 18 A	G 1/8"	22	38	27	7	70
•	ES 14 A	•	ESN 14 A	G 1/4"	22	40	27	9	73
•	ES 38 A	•	ESN 38 A	G 3/8"	22	41	27	9	76
•	ES 12 A	•	ESN 12 A	G 1/2"	24	41	27	10	87
•	ES 1415 A	•	ESN 1415 A	M14 × 1,5	22	40	27	9	75
•	ES 1615 A	•	ESN 1615 A	M16 × 1,5	22	40	27	9	75
•	ES 1815 A	•	ESN 1815 A	M18 × 1,5	22	40	27	10	78




Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem, s vrstvou těsnění Loctite

	Mosazné	Závit	⊠SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
•	ES 14 AB	R 1/4"	22	42	27	11	76
•	ES 38 AB	R 3/8"	22	44	27	12	79
•	ES 12 AB	R 1/2"	22	45	27	15	96




Rychlospojky s vnitřním závitem

	Mosazné		Poniklované	Závit	⊠SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
•	ES 18 I	•	ESN 18 I	G 1/8"	22	39	27	9	90
•	ES 14 I	•	ESN 14 I	G 1/4"	22	41	27	10,5	92
•	ES 38 I	•	ESN 38 I	G 3/8"	22	41	27	10,5	85
•	ES 12 I	•	ESN 12 I	G 1/2"	24	42,5	27	12	87
•	ES 1415 I	•	ESN 1415 I	M14 × 1,5	22	41,5	27	11	90
•	ES 1615 I	•	ESN 1615 I	M16 × 1,5	22	41,5	27	11	84
•	ES 1815 I	•	ESN 1815 I	M18 × 1,5	22	41,5	27	12	80



Rychlospojky s trnem na hadici

	Mosazné		Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ES 6 T	•	ESN 6 T	6 mm	55	27	25	64
•	ES 8 T	•	ESN 8 T	8 mm	55	27	25	67
•	ES 9 T	•	ESN 9 T	9 mm	55	27	25	68
•	ES 10 T	•	ESN 10 T	10 mm	55	27	25	70
•	ES 10 TH*		-	10 mm	55	27	25	70
•	ES 13 T	•	ESN 13 T	13 mm	55	27	25	75
•	ES 13 TH*		-	13 mm	58	27	28	75



* Rychlospojky s TH v objednacím čísle mají trny se speciální konturou pro nástrčné hadice, např. LOCK-ON PLUS od firmy Gates nebo PUSH-LOCK od firmy Parker

Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

LUDECKE

339

RYCHLOSPOJKY A ŠROUBENÍ


Rychlospojky s úhlovým trnem 45°						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ES 6 T-45	6 mm	44	27	27	100
•	ES 9 T-45	9 mm	44	27	27	100
•	ES 13 T-45	13 mm	44	27	30	110




Rychlospojky s úhlovým trnem 90°						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ES 6 T-90	6 mm	44	27	26	105
•	ES 9 T-90	9 mm	44	27	26	105
•	ES 13 T-90	13 mm	44	27	28	115



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí								
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⬡ SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ES 4 TQ	•	ESN 4 TQ	4 × 6 mm	22	44	27	73
•	ES 6 TQ	•	ESN 6 TQ	6 × 8 mm	22	44	27	78
•	ES 8 TQ	•	ESN 8 TQ	8 × 10 mm	22	48	27	83
•	ES 9 TQ	•	ESN 9 TQ	9 × 12 mm	22	48	27	85







Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou								
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⬡ SW	l	d	Hmotnost (g)
•	ES 4 TQF	•	ESN 4 TQF	4 × 6 mm	22	130	27	85
•	ES 58 TQF		-	5 × 8 mm	22	130	27	88
•	ES 6 TQF	•	ESN 6 TQF	6 × 8 mm	22	130	27	90
•	ES 6510 TQF		-	6,5 × 10 mm	22	140	27	95
•	ES 8 TQF	•	ESN 8 TQF	8 × 10 mm	22	140	27	120
•	ES 812 TQF		-	8 × 12 mm	22	140	27	130
•	ES 9 TQF	•	ESN 9 TQF	9 × 12 mm	22	140	27	141



Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu							
	Obj. č.	Trn na hadici	Závit	⬡ SW	l	d	Délka závitů
•	ES 6 TSV	6 mm	M 12 × 1	17	62	27	14
•	ES 8 TSV	8 mm	M 12 × 1	17	62	27	14
•	ES 10 TSV	10 mm	M 14 × 1	17	70	27	14





Vsvuky s vnějším závitem										
	Mosazné		Poniklované	Závit	⊕SW	l	Délka závitu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES 18 NA	•	ESN 18 NA	G 1/8"	13	31	7	20	MS 58	17
•	ES 14 NA	•	ESN 14 NA	G 1/4"	17	33	9	20	MS 58	21
•	ES 38 NA	•	ESN 38 NA	G 3/8"	19	33	9	20	MS 58	26
•	ES 12 NA	•	ESN 12 NA	G 1/2"	24	35	10	20	MS 58	41
•	ES 1415 NA		-	M14×1,5	17	33	9	20	MS 58	26
•	ES 1615 NA		-	M16×1,5	19	33	9	20	MS 58	32
•	ES 1815 NA		-	M18×1,5	22	34	10	20	MS 58	36
•	ES 18 NAS		-	G 1/8"	13	31	7	20	ocel poz.	15
•	ES 14 NAS		-	G 1/4"	17	33	9	20	ocel poz.	19
•	ES 38 NAS		-	G 3/8"	19	33	9	20	ocel poz.	24
•	ES 12 NAS		-	G 1/2"	24	35	10	20	ocel poz.	39

Vsvuky s vnitřním závitem										
	Mosazné		Poniklované	Závit	⊕SW	l	Délka závitu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES 18 NI	•	ESN 18 NI	G 1/8"	13	31	9	20	MS 58	16
•	ES 14 NI	•	ESN 14 NI	G 1/4"	17	33	10	20	MS 58	24
•	ES 38 NI	•	ESN 38 NI	G 3/8"	19	33	10	20	MS 58	23
•	ES 12 NI	•	ESN 12 NI	G 1/2"	24	35	12	20	MS 58	38
•	ES 1415 NI		-	M14×1,5	17	33	11	20	MS 58	25
•	ES 1615 NI		-	M16×1,5	19	33	11	20	MS 58	36
•	ES 1815 NI		-	M18×1,5	22	35	12	20	MS 58	43
•	ES 18 NIS		-	G 1/8"	13	31	9	20	ocel poz.	15
•	ES 14 NIS		-	G 1/4"	17	33	10	20	ocel poz.	22
•	ES 38 NIS		-	G 3/8"	19	33	10	20	ocel poz.	21
•	ES 12 NIS		-	G 1/2"	24	35	12	20	ocel poz.	35

Vsvuky s trnem na hadici										
	Mosazné		Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES 4 S	•	ESN 4 S	4 mm	44	12	22,5	20	MS 58	10
•	ES 6 S	•	ESN 6 S	6 mm	44	12	24	20	MS 58	14
•	ES 8 S	•	ESN 8 S	8 mm	44	12	24	20	MS 58	18
•	ES 9 S	•	ESN 9 S	9 mm	44	12	24	20	MS 58	17
•	ES 10 S	•	ESN 10 S	10 mm	44	12	23	20	MS 58	19
•	ES 10 SH*		-	10 mm	47	12	26	20	MS 58	21
•	ES 13 S	•	ESN 13 S	13 mm	44	15	23	20	MS 58	24
•	ES 13 SH*		-	13 mm	47	15	26	20	MS 58	26
•	ES 6 SS		-	6 mm	44	12	24	20	ocel poz.	13
•	ES 8 SS		-	8 mm	44	12	24	20	ocel poz.	18
•	ES 9 SS		-	9 mm	44	12	24	20	ocel poz.	16
•	ES 13 SS		-	13 mm	44	15	23	20	ocel poz.	26


* Vsvuky s SH v objednacím čísle mají trny se speciální konturou pro nástrčné hadice, např. LOCK-ON PLUS od firmy Gates nebo PUSH-LOCK od firmy Parker

Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí										
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⊕SW	l	Dél. spojky	Materiál	m (g)	
•	ES 4 SQ	•	ESN 4 SQ	4 × 6 mm	-	34	20	MS 58	18	
•	ES 6 SQ	•	ESN 6 SQ	6 × 8 mm	-	34	20	MS 58	19	
•	ES 8 SQ	•	ESN 8 SQ	8 × 10 mm	17	43	20	MS 58	38	
•	ES 9 SQ	•	ESN 9 SQ	9 × 12 mm	17	43	20	MS 58	36	

Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

LÜDECKE

Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou									
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	SW	l	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES 4 SQF	•	ESN 4 SQF	4 × 6 mm	-	115	20	MS 58	30
•	ES 58 SQF		-	5 × 8 mm	-	115	20	MS 58	31
•	ES 6 SQF	•	ESN 6 SQF	6 × 8 mm	-	115	20	MS 58	31
•	ES 6510 SQF		-	6,5 × 10 mm	17	132	20	MS 58	73
•	ES 8 SQF	•	ESN 8 SQF	8 × 10 mm	17	132	20	MS 58	73
•	ES 812 SQF		-	8 × 12 mm	17	132	20	MS 58	73
•	ES 9 SQF	•	ESN 9 SQF	9 × 12 mm	17	132	20	MS 58	73



Vsvuky s trnem na hadici, pro montáž do panelu								
	Obj. č.	Trn na hadici	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ES 6 SSV	6 mm	M 12 × 1	14	56	17	14	30
•	ES 8 SSV	8 mm	M 14 × 1	17	56	17	14	35
•	ES 10 SSV	10 mm	M 16 × 1	17	56	17	14	42



Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky

z mosazi MS 58, pro rozdělení vedení na centrálních odběrných místech

- speciální rozdělovací díly v provedení z čisté mosazi MS 58
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média

LÜDECKE

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN rych.	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN2999	7,2	1 100 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	celosvětově	viz níže

Rozdvojky s vnitřními závit							
	Obj. č.	Závit	DN	l	d	Hmotnost (g)	
•	DWS 38	3 × G 3/8"	15	46	26	93	5
•	DWS 12	3 × G 1/2"	19	50	27,5	100	5



Rozdvojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupu								
	Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	d	Hmotnost (g)	
•	DWS 38 ES	G 3/8"	2 × ES 38 A	7,2	67	26	241	1
•	DWS 12 ES	G 1/2"	2 × ES 12 A	7,2	69	27,5	275	1



Roztrojky s vnitřními závit							
	Obj. č.	Závit	DN	l	d	Hmotnost (g)	
•	VWS 38	4 × G 3/8"	15	61	26	191	5
•	VWS 12	4 × G 1/2"	19	59,5	27,5	170	5



Roztrojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupu								
	Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	d	Hmotnost (g)	
•	VWS 38 ES	G 3/8"	3 × ES 38 A	7,2	92	26	417	1
•	VWS 12 ES	G 1/2"	3 × ES 12 A	7,2	91	27,5	435	1




Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

oboustranně uzavíratelné

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté mosazi MS 58
- oboustranně uzavíratelné provedení zabraňuje úniku média při rozpojení spoje
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované

• určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média



Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN13	7,2	800 l/min	ano	oboustranně	různé	celosvětově	10

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem



	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
•	ES 14 AAB	G 1/4"	22	40	27	9	73
•	ES 38 AAB	G 3/8"	22	41	27	9	76
•	ES 12 AAB	G 1/2"	24	41	27	10	87
•	ES 1615 AAB	M16 × 1,5	22	40	27	9	78
•	ES 1815 AAB	M18 × 1,5	22	41	27	10	82

Rychlospojky s vnitřním závitem



	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
•	ES 14 IAB	G 1/4"	22	41	27	10,5	92
•	ES 38 IAB	G 3/8"	22	41	27	10,5	85
•	ES 12 IAB	G 1/2"	24	42,5	27	12	87
•	ES 1615 IAB	M16 × 1,5	22	41,5	27	11	85
•	ES 1815 IAB	M18 × 1,5	22	42,5	27	12	86

Rychlospojky s trnem na hadici



	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ES 6 TAB	6 mm	55	27	25	64
•	ES 9 TAB	9 mm	55	27	25	68
•	ES 13 TAB	13 mm	55	27	25	75

Vsuvky s vnějším závitem



	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	Délka závitů	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES 14 NAAB	G 1/4"	22	43	9	20	MS 58	45
•	ES 38 NAAB	G 3/8"	22	44	10	20	MS 58	48
•	ES 12 NAAB	G 1/2"	24	44	10	20	MS 58	60
•	ES 1615 NAAB	M16 × 1,5	22	43	9	20	MS 58	46
•	ES 1815 NAAB	M18 × 1,5	22	44	10	20	MS 58	47

Vsuvky s vnitřním závitem



	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	Délka závitů	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES 14 NIAB	G 1/4"	22	44	10,5	20	MS 58	64
•	ES 38 NIAB	G 3/8"	22	44	10,5	20	MS 58	57
•	ES 12 NIAB	G 1/2"	24	44,5	12	20	MS 58	62
•	ES 1615 NIAB	M16 × 1,5	22	43,5	11	20	MS 58	60
•	ES 1815 NIAB	M18 × 1,5	22	44,5	12	20	MS 58	60

Vsuvky s trnem na hadici




	Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES 6 SAB	6 mm	58	25	20	MS 58	34
•	ES 9 SAB	9 mm	58	25	20	MS 58	38
•	ES 13 SAB	13 mm	58	25	20	MS 58	44

Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

volně průchozí, bez ventilu

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- oboustranně volně průchozí s optimálním průtokem, např. pro vedení vody a jiných kapalin
- kompatibilní se standardními vsuvkami DN 7,2
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média



Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228	7,2	1 500 l/min	ano	žádné	různé	celosvětově	10

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem

	Mosazné		Poniklované	Závit	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ES 14 A0	•	ESN 14 A0	G 1/4"	22	40	27	9	73
•	ES 38 A0	•	ESN 38 A0	G 3/8"	22	41	27	9	76
•	ES 12 A0	•	ESN 12 A0	G 1/2"	24	41	27	10	87

Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!

Rychlospojky s vnitřním závitem




	Mosazné		Poniklované	Závit	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ES 14 I0	•	ESN 14 I0	G 1/4"	22	41	27	10,5	92
•	ES 38 I0	•	ESN 38 I0	G 3/8"	22	41	27	10,5	85
•	ES 12 I0	•	ESN 12 I0	G 1/2"	24	42,5	27	12	87

Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!

Rychlospojky s trnem na hadici

	Mosazné		Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ES 6 T0	•	ESN 6 T0	6 mm	55	27	25	64
•	ES 9 T0	•	ESN 9 T0	9 mm	55	27	25	68
•	ES 13 T0	•	ESN 13 T0	13 mm	55	27	25	75


Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!



Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

se zajišťovacím prstýnkem

- jako vsuvky lze použít standardní vsuvky DN 7,2
- použité materiály jsou shodné se sérií STANDARD
- jednoduchá a efektivní ochrana proti nečekanému rozpojení díky drážce v prstýnku rychlospojky
- spojení a rozpojení je možné pouze při přesném nastavení drážky v prstýnku proti zajišťovacímu šroubu
- určeno pro stlačený vzduch nebo kapalná média s vyššími nároky na bezpečnost spoje



Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228	7,2	1 100 l/min	ano	jednostranné	různé	celosvětově	10

Rychlospojky s vnitřním závitem

	Obj. č.	Závit	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ES 14 IS	G 1/4"	22	40	27	9	94

Rychlospojky s trnem na hadici


	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ES 13 TS	13 mm	55	27	25	77



Rychlospojky ESS, DN7,2

z nerezové oceli

- série rychlospojek a vsuvek se standardním DN7,2 profilem, ale z nerezové oceli a odolným vitonovým těsněním
- použité materiály: - veškeré kovové části z nerezové oceli 1.4305
 - těsnění viton
 - plastové části z PTFE
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu s vysokými nároky na odolnost a životnost spojky



Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-15 / +200 °C	ISO 228/ DIN2999	7,2	1 100 l/min	ano	jednostranné	vzduch	celosvětově	1

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem

	Obj. č.	Závit	Prac. tlak	Prac. teplota	Materiál těla	Těsnění
•	ESS14A	G 1/4"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305 / PTFE	viton
•	ESS38A	G 3/8"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305 / PTFE	viton
•	ESS12A	G 1/2"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305 / PTFE	viton

Rychlospojky s vnitřním trubkovým závitem

	Obj. č.	Závit	Prac. tlak	Prac. teplota	Materiál těla	Těsnění
•	ESS14I	G 1/4"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305 / PTFE	viton
•	ESS38I	G 3/8"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305 / PTFE	viton
•	ESS12I	G 1/2"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305 / PTFE	viton

Rychlospojky s trnem na hadici

	Obj. č.	Závit	Prac. tlak	Prac. teplota	Materiál těla	Těsnění
•	ESS6T	6 mm	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305 / PTFE	viton
•	ESS9T	9 mm	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305 / PTFE	viton
•	ESS10T	10 mm	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305 / PTFE	viton
•	ESS13T	13 mm	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305 / PTFE	viton

Vsuvky s vnějším trubkovým závitem

	Obj. č.	Závit	Prac. tlak	Prac. teplota	Materiál těla
•	ESS18NA	G 1/8"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305
•	ESS14NA	G 1/4"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305
•	ESS38NA	G 3/8"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305
•	ESS12NA	G 1/2"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305

Vsuvky s vnitřním trubkovým závitem

	Obj. č.	Závit	Prac. tlak	Prac. teplota	Materiál těla
•	ESS18NI	G 1/8"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305
•	ESS14NI	G 1/4"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305
•	ESS38NI	G 3/8"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305
•	ESS12NI	G 1/2"	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305

Vsuvky s trnem na hadici


	Obj. č.	Závit	Prac. tlak	Prac. teplota	Materiál těla
•	ESS6S	6 mm	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305
•	ESS9S	9 mm	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305
•	ESS13S	13 mm	PN 35 bar	-15 až +200°C	nerez 1.4305

Rychlospojky INDUSTRY, DN 7,4

z ponikované mosazi

- velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním
- vysoký průtok při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu
- použité materiály: - přípojovací části, ventilové tělo a ventil z ponikované mosazi MS 58
 - zajišťovací prstýnek z vytvrzené a ponikované oceli
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan

• určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, především doporučujeme tyto spojky pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu



Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN2999	7,4	1 800 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	Evropa	5/10

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem							
	Obj. č.	Závit	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESI 14 A	R 1/4"	22	56	23	11	98
•	ESI 38 A	R 3/8"	22	57	23	12	97
•	ESI 12 A	R 1/2"	22	60	23	15	114

Rychlospojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESI 14 I	G 1/4"	22	54	23	10	99
•	ESI 38 I	G 3/8"	22	54	23	10	92
•	ESI 12 I	G 1/2"	24	56	23	12	125

Rychlospojky s trnem na hadici							
	Obj. č.	Trn na hadici	⊕SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESI 6 T	6 mm	22	70	23	25	95
•	ESI 8 T	8 mm	22	70	23	25	97
•	ESI 9 T	9 mm	22	70	23	25	98
•	ESI 10 T	10 mm	22	70	23	25	97
•	ESI 13 T	13 mm	22	70	23	25	101

Vsvuky s vnějším trubkovým závitem							
	Obj. č.	Závit	⊕SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESI 18 NAS	G 1/8"	13	33	9	20	14
•	ESI 14 NAS	G 1/4"	14	35	11	20	18
•	ESI 38 NAS	G 3/8"	17	36	12	20	23
•	ESI 12 NAS	G 1/2"	22	40	15	20	47

Vsvuky pro rychlospojky INDUSTRY DN 7,4 jsou vyrobeny z oceli.

Vsvuky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⊕SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESI 18 NIS	G 1/8"	13	32	9	20	16
•	ESI 14 NIS	G 1/4"	17	33	10	20	24
•	ESI 38 NIS	G 3/8"	19	33	10	20	25
•	ESI 12 NIS	G 1/2"	24	35	12	20	40

Vsvuky pro rychlospojky INDUSTRY DN 7,4 jsou vyrobeny z oceli.

Vsvuky s trnem na hadici							
	Obj. č.	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESI 6 SS	6 mm	12	44	24	20	13
•	ESI 8 SS	8 mm	12	44	24	20	18
•	ESI 9 SS	9 mm	12	44	24	20	16
•	ESI 10 SS	10 mm	12	44	24	20	18
•	ESI 13 SS	13 mm	15	44	23	20	26


Vsvuky pro rychlospojky INDUSTRY DN 7,4 jsou vyrobeny z oceli.



Rychlospojky ESPN DN 7,4

v bezpečnostním provedení

- kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním, nový uzavírací systém, pro extrémně snadné spojení a rozpojení
 - snížená hmotnost díky použitým plastovým materiálům
 - oddělení od tlaku přesunutím prstýnku do pozice 1, bezpečné rozpojení díky zpětnému posuvu prstýnku do pozice 2, spojení pouze nastrčením vsuvky do rychlospojky
 - kompatibilní s „EURO“ profilem DN 7,2 event. DN 7,4; rychlospojky splňují požadavky norem: ISO 4414, DIN EN 983, BIA
 - použité materiály: - přípojovací části ocel pozinkovaná
 - těsnění nitrilový o-kroužek
 - kompletní tělo plast s vláknitou strukturou
 - koule, kolíky nerezová ocel
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, především doporučujeme tyto spojky pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu



Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 16 bar	-20 / +70 °C	ISO 228	7,4	1 500 l/min	ano	jednostranné	stl. vzduch	Evropa	1/10



Rychlospojky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESPN 14 A	G 1/4"	24	71	32	12	63
•	ESPN 38 A	G 3/8"	24	72	32	13	63
•	ESPN 12 A	G 1/2"	24	75	32	16	63

Do rychlospojek ESPN použijte buď vsuvky z řady INDUSTRY DN 7,4 nebo z řady STANDARD DN 7,2.



Rychlospojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESPN 14 I	G 1/4"	24	60	32	8	63
•	ESPN 38 I	G 3/8"	24	60	32	8	63
•	ESPN 12 I	G 1/2"	24	70	32	11	63

Do rychlospojek ESPN použijte buď vsuvky z řady INDUSTRY DN 7,4 nebo z řady STANDARD DN 7,2.




Rychlospojky s trnem na hadici						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESPN 6 T	6 mm	78	32	29	63
•	ESPN 8 T	8 mm	78	32	29	63
•	ESPN 9 T	9 mm	78	32	29	63
•	ESPN 10 T	10 mm	78	32	29	63
•	ESPN 13 T	13 mm	83	32	34	63

Do rychlospojek ESPN použijte buď vsuvky z řady INDUSTRY DN 7,4 nebo z řady STANDARD DN 7,2.

Diagram se srovnáním průtoku

pro rychlospojky na stlačený vzduch

*Průtokový diagram: médium vzduch při přetlaku 6 bar

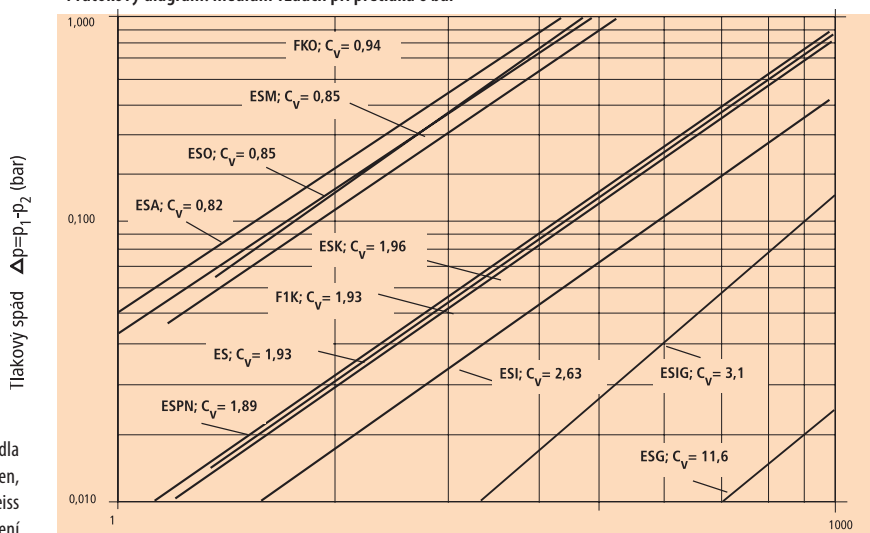


* Měření průtoku provedla
FH Amberg-Weiden,
Prof. Dr. Karl Heiss
Laboratoř pro strojní zařízení

Normovaný průtok (Nm³/h; 0 °C; 1 013,25 mbar)

Rychlospojky ARO, DN 5,5

pro švýcarský trh a pro země oblasti Beneluxu

- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví aj.



Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE



Upozornění: profil není kompatibilní se systémem STANDARD DN7,2

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Norma	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/DIN2999	5,5	ARO 210	ano	jednostranné	stl. vzduch	Benelux, Švýcarsko	10

Rychlospojky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESO 14 A	G 1/4"	22	42	27	9	85
•	ESO 38 A	G 3/8"	22	43	27	10	90
•	ESO 12 A	G 1/2"	24	43	27	10	105



Rychlospojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESO 14 I	G 1/4"	22	43	27	10,5	104
•	ESO 38 I	G 3/8"	22	43	27	10,5	108
•	ESO 12 I	G 1/2"	24	44,5	27	12	120



Rychlospojky s trnem na hadici						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESO 6 T	6 mm	57	27	25	77
•	ESO 9 T	9 mm	57	27	25	82



Vsušky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESO 18 NA	G 1/8"	13	33	6	22	16
•	ESO 14 NA	G 1/4"	17	35	8	22	21
•	ESO 38 NA	G 3/8"	19	35	8	22	26



Vsušky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESO 14 NI	G 1/4"	17	34	9	22	23
•	ESO 38 NI	G 3/8"	19	34	9	22	23



Vsušky s trnem na hadici							
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESO 6 S	6 mm	47	11	22	22	14
•	ESO 9 S	9 mm	47	11	22	22	16






Upozornění: profil není kompatibilní se systémem STANDARD DN7,2

Rychlospojky ESA, DN 5

pro americký trh

- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- použité materiály:
 - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, kolíky z nerezové oceli, těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 event. pozinkované a žlutě chromátované oceli
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví aj.



Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Norma	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ NPT	5	US Mil C4109	ano	jednostranné	stl. vzduch	USA	10

Rychlospojky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESA 14 AR	G 1/4"	22	40	27	9	75
•	ESA 38 AR	G 3/8"	22	41	27	10	78
•	ESA 12 AR	G 1/2"	24	41	27	10	88
•	ESA 14 A	1/4" NPT	22	45	27	13,5	81
•	ESA 38 A	3/8" NPT	22	46	27	14,5	84
•	ESA 12 A	1/2" NPT	22	50	27	18	105

Rychlospojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESA 14 IR	G 1/4"	22	41	27	10,5	93
•	ESA 38 IR	G 3/8"	22	41	27	10,5	89
•	ESA 12 IR	G 1/2"	24	41	27	10,5	91
•	ESA 14 I	1/4" NPT	22	43,5	27	13,5	101
•	ESA 38 I	3/8" NPT	22	45	27	14,5	96
•	ESA 12 I	1/2" NPT	24	48	27	18	103

Rychlospojky s trnem na hadici						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESA 6 T	6 mm	55	27	25	66
•	ESA 9 T	9 mm	55	27	25	70
•	ESA 13 T	13 mm	55	27	25	76

Vsvky s vnějším závitem								
	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ESA 18 NAR	G 1/8"	13	35	7	24	MS 58	19
•	ESA 14 NAR	G 1/4"	17	37	9	24	MS 58	23
•	ESA 38 NAR	G 3/8"	19	38	9	24	MS 58	31
•	ESA 18 NA	1/8" NPT	13	38	9,5	24	MS 58	23
•	ESA 14 NA	1/4" NPT	14	41	13	24	MS 58	25
•	ESA 38 NA	3/8" NPT	17	42	13	24	MS 58	31
•	ESA 14 NAS	1/4" NPT	14	41	13	24	ocel	22

Vsvky s vnitřním závitem								
	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ESA 18 NIR	G 1/8"	13	35	9	24	MS 58	18
•	ESA 14 NIR	G 1/4"	17	38	12	24	MS 58	27
•	ESA 38 NIR	G 3/8"	19	39	12	24	MS 58	26
•	ESA 18 NI	1/8" NPT	13	35	10	24	MS 58	20
•	ESA 14 NI	1/4" NPT	17	40	14	24	MS 58	29
•	ESA 38 NI	3/8" NPT	21	42	15	24	MS 58	40
•	ESA 14 NIS	1/4" NPT	17	40	14	24	ocel	27


Vsvky s trnem na hadici							
	Obj. č.	Závit	l	Délka závitu	Délka spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ESA 6 S	6 mm	49	25	24	MS 58	17
•	ESA 9 S	9 mm	48	24	24	MS 58	21
•	ESA 13 S	13 mm	48	23	24	MS 58	29
•	ESA 6 SS	6 mm	49	25	24	ocel	16
•	ESA 9 SS	9 mm	48	24	24	ocel	19
•	ESA 13 SS	13 mm	48	23	24	ocel	26



Rychlospojky ESK Nitto, DN 7,5

pro asijský trh

- univerzální rychlospojky určené pro asijský trh, kompatibilní se systémem Nitto Kokhi, ovšem s jednoruční funkcí
- použité materiály: - přípojovací části, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - zajišťovací prstýnek z poniklované mosazi
 - pružiny, rozpěrný kroužek, kolíky z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z pozinkované a žlutě chromátované oceli
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví aj.

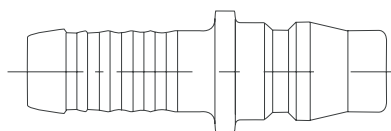

Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE



Upozornění: profil není kompatibilní se systémem STANDARD DN7,2

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN2999	7,5	ano	jednostranné	stl. vzduch	Ásie	10

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem, s vrstvou těsnění Loctite

	Obj. č.	Závit	⊠SW	l	Délka závitu	d	Hmotnost (g)
•	ESK 14 AB	R 1/4"	22	46,5	11	27	81
•	ESK 38 AB	R 3/8"	22	47,5	12	27	84
•	ESK 12 AB	R 1/2"	22	50,5	15	27	100



Rychlospojky s vnitřním závitem

	Obj. č.	Závit	⊠SW	l	Délka závitu	d	Hmotnost (g)
•	ESK 14 I	G 1/4"	22	45,5	10,5	27	96
•	ESK 38 I	G 3/8"	22	45,5	10,5	27	90
•	ESK 12 I	G 1/2"	24	47	12	27	90



Rychlospojky s trnem na hadici

	Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	d	Hmotnost (g)
•	ESK 6 T	6 mm	59,5	25	27	69
•	ESK 8 T	8 mm	59,5	25	27	73
•	ESK 10 T	10 mm	59,5	25	27	75
•	ESK 13 T	13 mm	59,5	25	27	80



Vsuvky s vnějším závitem, z poniklované a vytvržené oceli

	Obj. č.	Závit	⊠SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESK 14 NAS	R 1/4"	14	37	11	20,2	20
•	ESK 38 NAS	R 3/8"	17	38	12	20,2	28
•	ESK 12 NAS	R 1/2"	22	41	15	20,2	46



Vsuvky s vnitřním závitem, z poniklované a vytvržené oceli

	Obj. č.	Závit	⊠SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESK 14 NIS	G 1/4"	17	34	10,5	20,2	25
•	ESK 38 NIS	G 3/8"	19	34	10,5	20,2	25
•	ESK 12 NIS	G 1/2"	24	36	12	20,2	38



Vsuvky s trnem na hadici, z poniklované a vytvržené oceli

	Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESK 6 SS	6 mm	48	25	20,2	15
•	ESK 8 SS	8 mm	48	25	20,2	21
•	ESK 10 SS	10 mm	48	25	20,2	24
•	ESK 13 SS	13 mm	48	25	20,2	30




Rychlospojky INDUSTRY, DN 10

z poniklované mosazi

- velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním
- vysoký průtok při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu
- použité materiály: - přípojovací části, ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58
 - zajišťovací prstýnek z vytvrzené a poniklované oceli
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan

• určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, především doporučujeme tyto spojky pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu



Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228 / DIN2999	10	2 600 l/min	ano	jednostranné	stl. vzduch	Evropa	5/10



Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem

	Obj. č.	Závit	⊙SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESIG 38 A	R 3/8"	24	63	27	12	143
•	ESIG 12 A	R 1/2"	24	65	27	17	147
•	ESIG 34 A	R 3/4"	27	65	27	17	155



Rychlospojky s vnitřním závitem

	Obj. č.	Závit	⊙SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESIG 38 I	G 3/8"	24	56	27	11	145
•	ESIG 12 I	G 1/2"	24	56	27	12	135
•	ESIG 34 I	G 3/4"	27	60	27	16	140



Rychlospojky s trnem na hadici

	Obj. č.	Trn na hadici	⊙SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESIG 9 T	9 mm	24	76	29	25	150
•	ESIG 10 T	10 mm	24	76	29	25	150
•	ESIG 13 T	13 mm	24	76	29	25	152
•	ESIG 16 T	16 mm	24	76	29	25	152
•	ESIG 19 T	19 mm	24	76	29	25	160



Vsuvky s vnějším kuželovým závitem

	Obj. č.	Závit	⊙SW	l	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESIG 38 NAS	R 3/8"	17	40	12	32
•	ESIG 12 NAS	R 1/2"	22	45	17	35
•	ESIG 34 NAS	R 3/4"	27	48	19	37

Vsuvky pro rychlospojky INDUSTRY DN 10 jsou vyrobeny z oceli.



Vsuvky s vnitřním trubkovým závitem

	Obj. č.	Závit	⊙SW	l	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESIG 38 NIS	G 3/8"	19	33	12	42
•	ESIG 12 NIS	G 1/2"	24	37	12	41
•	ESIG 34 NIS	G 3/4"	32	42	16	43

Vsuvky pro rychlospojky INDUSTRY DN 10 jsou vyrobeny z oceli.



Vsuvky s trnem na hadici

	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESIG 9 SS	9 mm	48	15	25	24
•	ESIG 10 SS	10 mm	48	15	25	24
•	ESIG 13 SS	13 mm	48	15	25	28
•	ESIG 16 SS	16 mm	48	18	25	30
•	ESIG 19 SS	19 mm	48	21	25	35


Vsuvky pro rychlospojky INDUSTRY DN 10 jsou vyrobeny z oceli.

Rychlospojky ESG, DN 19

vysokoprůtokové provedení

- velmi kvalitní a robustní rychlospojky pro vzduch a jiné tekutiny
- vysoký průtok při nízkém tlakovém spádu
- rychlospojky je možné použít i pro vsuvky se zpětným ventilem
- použité materiály:
 - přípojovací části, ventilové tělo, ventil a prstýnek z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan

• určeno pro pneumatické nářadí a stroje s extrémně vysokou spotřebou stlačeného vzduchu

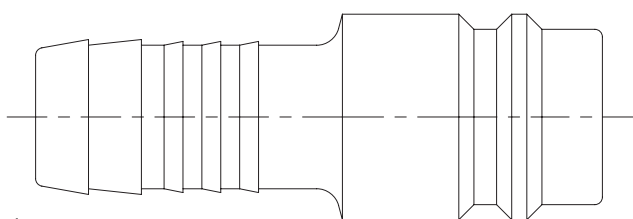

Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228	19	8 000 l/min	ano	jednostranné	stl. vzduch	Evropa	1/5

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem							
	Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESG 34 A	G 3/4"	41	95	46	16	650
•	ESG 10 A	G 1"	41	98	46	19	620
•	ESG 54 A	G 1 1/4"	46	98	46	19	745

Rychlospojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESG 34 I	G 3/4"	41	99	46	20	740
•	ESG 10 I	G 1"	41	100	46	22	650
•	ESG 54 I	G 1 1/4"	50	105	46	22	700

Rychlospojky s trnem na hadici						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESG 19 T	19 mm	115	46	36	600
•	ESG 25 T	25 mm	125	46	48	683

Vsuvky s vnějším trubkovým závitem						
	Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESG 34 NA	G 3/4"	30	60	16	160
•	ESG 10 NA	G 1"	36	65	19	200
•	ESG 54 NA	G 1 1/4"	46	68	19	350

Vsuvky s vnitřním závitem						
	Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESG 34 NI	G 3/4"	32	58	16	160
•	ESG 10 NI	G 1"	41	68	19	300
•	ESG 54 NI	G 1 1/4"	50	70	19	410


Vsuvky s trnem na hadici						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	Hmotnost (g)	
•	ESG 19 S	19 mm	75	36	154	
•	ESG 25 S	25 mm	87	48	185	



Rychlospojky FKO, DN 5

z oceli

- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo z pozinkované a žlutě chromátované oceli
- vsuvky z pozinkované a žlutě chromátované oceli
- pružiny, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan, ventil z mosazi MS 58
- extrémně robustní rychlospojky pro nejnáročnější použití



Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228	5	ne	jednostranné	stl. vzduch	SRN	10

Rychlospojky s vnějším závitem


	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	d	Hmotnost (g)
•	FKO 14	G 1/4"	17	60	27,5	107
•	FKO 38	G 3/8"	19	60	27,5	113

Vsuvky s vnějším závitem

	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	Hmotnost (g)
•	FKO 14 G	G 1/4"	17	46	33
•	FKO 38 G	G 3/8"	19	46	42

Vsuvky s trnem na hadici


	Obj. č.	Závit	l	d	Hmotnost (g)
•	FKO 6 S	6 mm	55	14,5	21
•	FKO 9 S	9 mm	55	14,5	24



Rychlospojky F1K, DN 8

z oceli

- použité materiály: - vsuvky z pozinkované a žlutě chromátované oceli
- přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo z pozinkované a žlutě chromátované oceli
- pružiny, koule z nerezové oceli, těsnění NBR, ventil z mosazi MS 58
- extrémně robustní rychlospojky pro nejnáročnější použití

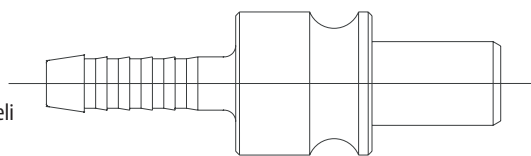

Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228	8	ne	jednostranné	stl. vzduch	SRN	10

Rychlospojky s vnějším závitem

	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	d	Hmotnost (g)
•	F 1 K	G 3/8"	24	67	37	240
•	F 12 K	G 1/2"	24	67	37	245

Vsuvky s vnějším závitem

	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	Hmotnost (g)
•	F 1 K 38 G	G 3/8"	19	51	54

Vsuvky s vnitřním závitem

	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	Hmotnost (g)
•	F 1 K 14 GI	G 1/4"	19	51	60
•	F 1 K 38 GI	G 3/8"	22	51	69

Vsuvky s trnem na hadici

	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Hmotnost (g)
•	F 1 K 6 S	6 mm	60	19	39
•	F 1 K 9 S	9 mm	60	19	39
•	F 1 K 11 S	11 mm	60	19	43
•	F 1 K 13 S	13 mm	60	19	45



Šroubení pro stlačený vzduch

z mosazi – robustní provedení

- šroubení v mosazném provedení
- určené převážně pro techniku stlačeného vzduchu, ale i pro automatizační, měřicí, regulační a svářecí techniku

VÝHODNÁ
CENA!

Pracovní tlak	Závit	Materiál	Médium	Konus	
PN 12 bar	ISO 228 / DIN 2999	MS58	stl. vzduch	45°	10

Šroubení s vnějším trubkovým závitem a trnem na hadici								
	Obj.č.	Závit	Trn	⬡ SW	h	Délka závitu	Délka trnu	Konus
•	T186M	G 1/8"	6 mm	14	33	7	22	45°
•	T189M	G 1/8"	9 mm	14	33	7	22	45°
•	T146M	G 1/4"	6 mm	17	35	9	22	45°
•	T148M	G 1/4"	8 mm	17	35	9	22	45°
•	T149M	G 1/4"	9 mm	17	35	9	22	45°
•	T1410M	G 1/4"	10 mm	17	35	9	22	45°
•	T1413M	G 1/4"	13 mm	17	42	9	28	45°
•	T386M	G 3/8"	6 mm	19	36	9	22	45°
•	T389M	G 3/8"	9 mm	19	36	9	22	45°
•	T3813M	G 3/8"	13 mm	19	42	9	28	45°
•	T126M	G 1/2"	6 mm	24	41	10	25	45°
•	T129M	G 1/2"	9 mm	24	40	10	22	45°
•	T1213M	G 1/2"	13 mm	24	46	11	28	45°
•	T1219M	G 1/2"	19 mm	24	54	12	36	45°
•	T3413TM	G 3/4"	13 mm	32	52	16	28	45°
•	T3419TM	G 3/4"	19 mm	32	60	16	35	45°
•	T1025TM	G 1"	25 mm	36	59	17	38	37°



Redukce vnitřní/vnější trubkový závit						
	Obj.č.	Závit vnitřní	Závit vnější	⬡ SW	l	Délka závitu
•	R84N	G 1/8"	G 1/4"	17	12,5	8
•	R48N	G 1/4"	G 3/8"	19	13	8,5
•	R42N	G 1/4"	G 1/2"	24	15	10
•	R82N	G 3/8"	G 1/2"	24	15	10
•	R24NM	G 1/2"	G 3/4"	32	19	13
•	R21N	G 1/2"	G 1"	36	22	15



Šroubení s vnějšími trubkovými závity							
	Obj.č.	Závit 1	Závit 2	Délka závitu 1	Délka závitu 2	⬡ SW	l
•	D18M	G 1/8"	G 1/8"	6,5	6,5	14	18
•	D84M	G 1/8"	G 1/4"	6,5	9	17	20
•	D14M	G 1/4"	G 1/4"	9	9	17	23
•	D48M	G 1/4"	G 3/8"	9	9	19	23
•	D42M	G 1/4"	G 1/2"	9	12	24	27
•	D38M	G 3/8"	G 3/8"	9	9	19	23
•	D82M	G 3/8"	G 1/2"	9	12	24	27
•	D12M	G 1/2"	G 1/2"	12	12	24	30
•	D23M	G 1/2"	G 3/4"	12	16	32	36
•	D21M	G 1/2"	G 1"	12	16	36	40
•	D34M	G 3/4"	G 3/4"	16	16	32	40
•	D10M	G 1"	G 1"	16	16	36	42



**VÝHODNÁ
CENA!**

Šroubení pro stlačený vzduch


z mosazi – robustní provedení



Spojovací trubky			
	Obj. č.	Trn na hadici	l
•	SV6M	6 mm	44
•	SV8M	8 mm	44
•	SV9M	9 mm	44
•	SV13M	13 mm	44
•	SV19M	19 mm	65
•	SV25M	25 mm	80



Převlečné matice						
	Obj. č.	Závit	Otvor	SW	h	Hmotnost (g)
•	U 18 M	G 1/8"	7,2 mm	13	12	13
•	U 14 M	G 1/4"	10,6 mm	17	14	16
•	U 38 M	G 3/8"	13 mm	19	15	15
•	U 12 M	G 1/2"	15,5 mm	24	16	28



Vsvuky do převlečných matic (s vnějším konusem)									
	Obj. č.	Trn na hadici	Pro matici	DN	h	a	c	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ST 186 M	6 mm	U 18 M	4	40	4	34	28	7
•	ST 146 M	6 mm	U 14 M	4	42	6	34	28	12
•	ST 149 M	9 mm	U 14 M	5,5	42	6	34	28	14
•	ST 386 M	6 mm	U 38 M	4	47	7	38	28	23
•	ST 389 M	9 mm	U 38 M	6,5	47	7	38	28	23
•	ST 3811 M	11 mm	U 38 M	7	47	7	38	28	30
•	ST 126 M	6 mm	U 12 M	4	47	7	38	29	32
•	ST 129 M	9 mm	U 12 M	6,5	47	7	38	29	33
•	ST 1213 M	13 mm	U 12 M	9	47	7	38	29	34



Prodloužení s vnějšími závitů			
	Obj. č.	Závit	Délka
•	RN3840M	G 3/8"	40 mm
•	RN3860M	G 3/8"	60 mm
•	RN3880M	G 3/8"	80 mm
•	RN38100M	G 3/8"	100 mm
•	RN1240M	G 1/2"	40 mm
•	RN1260M	G 1/2"	60 mm
•	RN1280M	G 1/2"	80 mm
•	RN12100M	G 1/2"	100 mm
•	RN12120M	G 1/2"	120 mm
•	RN12150M	G 1/2"	150 mm
•	RN12200M	G 1/2"	200 mm

Šroubení pro stlačený vzduch

z mosazi – robustní provedení

Holendry s vnějšími kuželovými závity – těsnící na kužel			
	Obj.č.	Závit 1	Závit 2
•	DHK18M	R 1/8"	R 1/8"
•	DHK84M	R 1/8"	R 1/4"
•	DHK14M	R 1/4"	R 1/4"
•	DHK48M	R 1/4"	R 3/8"
•	DHK38M	R 3/8"	R 3/8"
•	DHK82M	R 3/8"	R 1/2"
•	DHK12M	R 1/2"	R 1/2"
•	DHK34M	R 3/4"	R 3/4"
•	DHK10M	R 1"	R 1"



Holendry s vnějšími kuželovými závity – těsnící na plocho				
	Obj.č.	Závit 1	Závit 2	Těsnění
•	DHF12M	R 1/2"	R 1/2"	centellen
•	DHF34M	R 3/4"	R 3/4"	centellen
•	DHF10M	R 1"	R 1"	centellen
•	DHF54M	R 1 1/4"	R 1 1/4"	centellen
•	DHF15M	R 1 1/2"	R 1 1/2"	centellen
•	DHF20M	R 2"	R 2"	centellen



Holendry s vnitřními trubkovými závity – těsnící na kužel			
	Obj.č.	Závit 1	Závit 2
•	DHK112M	G 1/2"	G 1/2"
•	DHK134M	G 3/4"	G 3/4"
•	DHK110M	G 1"	G 1"
•	DHK154M	G 1 1/4"	G 1 1/4"
•	DHK115M	G 1 1/2"	G 1 1/2"
•	DHK120M	G 2"	G 2"



Holendry s vnitřními trubkovými závity – těsnící na plocho				
	Obj.č.	Závit 1	Závit 2	Těsnění
•	DHF112M	G 1/2"	G 1/2"	centellen
•	DHF134M	G 3/4"	G 3/4"	centellen
•	DHF110M	G 1"	G 1"	centellen
•	DHF154M	G 1 1/4"	G 1 1/4"	centellen
•	DHF115M	G 1 1/2"	G 1 1/2"	centellen
•	DHF120M	G 2"	G 2"	centellen



Holendry s vnitřním a vnějším závitem – těsnící na kužel			
	Obj.č.	Vnitřní závit	Vnější závit
•	DHKIA12M	G 1/2"	R 1/2"
•	DHKIA34M	G 3/4"	R 3/4"
•	DHKIA10M	G 1"	R 1"
•	DHKIA54M	G 1 1/4"	R 1 1/4"
•	DHKIA15M	G 1 1/2"	R 1 1/2"
•	DHKIA20M	G 2"	R 2"



Holendry s vnitřním a vnějším závitem - těsnící na plocho				
	Obj.č.	Závit 1	Závit 2	Těsnění
•	DHFIA12M	G 1/2"	R 1/2"	centellen
•	DHFIA34M	G 3/4"	R 3/4"	centellen
•	DHFIA10M	G 1"	R 1"	centellen
•	DHFIA54M	G 1 1/4"	R 1 1/4"	centellen
•	DHFIA15M	G 1 1/2"	R 1 1/2"	centellen
•	DHFIA20M	G 2"	R 2"	centellen



**VÝHODNÁ
CENA!**

Šroubení pro stlačený vzduch

z mosazi – poniklované provedení

• určeno pro fluidní, automatizační, měřicí a regulační techniku, pro svářecí techniku a k mnoha dalším účelům



Pracovní tlak	Závit	Materiál	Médium	
PN 10 bar	ISO 228 / DIN 2999	ponikl. mosaz	stl. vzduch	viz níže

Redukce s trubkovými závitů

	Obj. č.	Vnitřní závit	Délka závitu	Vnější závit	Délka závitu		
•	A001-M518	M5	10	G 1/8"	6	14	50
•	A001-1814	G 1/8"	13	G 1/4"	8	17	50
•	A001-1838	G 1/8"	14	G 3/8"	9	19	50
•	A001-1438	G 1/4"	14	G 3/8"	9	19	50
•	A001-1812	G 1/8"	15	G 1/2"	9	24	50
•	A001-1412	G 1/4"	15	G 1/2"	9	24	50
•	A001-3812	G 3/8"	15	G 1/2"	9	24	50
•	A001-1434	G 1/4"	17	G 3/4"	11	30	10
•	A001-3834	G 3/8"	17	G 3/4"	11	30	10
•	A001-1234	G 1/2"	17	G 3/4"	11	30	10
•	A001-3810	G 3/8"	19	G 1"	12	36	10
•	A001-1210	G 1/2"	19	G 1"	12	36	10
•	A001-3410	G 3/4"	19	G 1"	12	36	10



Redukce s trubkovými závitů

	Obj. č.	Vnější závit	Vnitřní závit	l		
•	A003-1818	G 1/8"	G 1/8"	16	14	50
•	A003-1814	G 1/8"	G 1/4"	19	17	50
•	A003-1838	G 1/8"	G 3/8"	20	22	50
•	A003-1414	G 1/4"	G 1/4"	21	17	50
•	A003-1438	G 1/4"	G 3/8"	21	22	50
•	A003-1412	G 1/4"	G 1/2"	24	17	50
•	A003-3838	G 3/8"	G 3/8"	23	22	50
•	A003-3812	G 3/8"	G 1/2"	25	27	50
•	A003-1212	G 1/2"	G 1/2"	26	27	50
•	A003-3834	G 3/8"	G 3/4"	26	32	10
•	A003-1234	G 1/2"	G 3/4"	27	32	10
•	A003-3434	G 3/4"	G 3/4"	28	32	10
•	A003-1210	G 1/2"	G 1"	29	38	10
•	A003-3410	G 3/4"	G 1"	30	38	10
•	A003-1010	G 1"	G 1"	31	38	10



Šroubení s vnějšími trubkovými závitů

	Obj. č.	Závit 1	Délka závitu	Závit 2	Délka závitu	l		
•	A005-M518	M5	4	G 1/8"	6	14	14	50
•	A005-1818	G 1/8"	6	G 1/8"	6	16,5	14	50
•	A005-1814	G 1/8"	6	G 1/4"	8	19	17	50
•	A005-1838	G 1/8"	6	G 3/8"	9	20	19	50
•	A005-1414	G 1/4"	8	G 1/4"	8	21	17	50
•	A005-1438	G 1/4"	8	G 3/8"	9	22	19	50
•	A005-1412	G 1/4"	8	G 1/2"	10	23,5	24	50
•	A005-3838	G 3/8"	9	G 3/8"	10	23	19	50
•	A005-3812	G 3/8"	9	G 1/2"	10	24,5	24	50
•	A005-1212	G 1/2"	10	G 1/2"	10	25,5	24	50
•	A005-1234	G 1/2"	10	G 3/4"	11	27	30	10
•	A005-3434	G 3/4"	11	G 3/4"	11	28	30	10
•	A005-3410	G 3/4"	11	G 1"	12	30	36	10
•	A005-1010	G 1"	12	G 1"	12	31	36	10



**VÝHODNÁ
CENA!**

Šroubení s vnějšími kuželovými závity								
	Obj. č.	Závit 1	Délka závitu	Závit 2	Délka závitu	l	SW	☐
•	A006-1818	R 1/8"	7,5	R 1/8"	7,5	19	12	50
•	A006-1814	R 1/8"	7,5	R 1/4"	10	22,5	14	50
•	A006-1838	R 1/8"	7,5	R 3/8"	10	22,5	17	50
•	A006-1414	R 1/4"	10	R 1/4"	10	25	14	50
•	A006-1438	R 1/4"	10	R 3/8"	10	25	17	50
•	A006-1412	R 1/4"	10	R 1/2"	12	28	22	50
•	A006-3838	R 3/8"	10	R 3/8"	10	25	17	50
•	A006-3812	R 3/8"	10	R 1/2"	12	28	22	50
•	A006-1212	R 1/2"	12	R 1/2"	12	30	22	50
•	A006-1234	R 1/2"	12	R 3/4"	14	32	27	10
•	A006-3434	R 3/4"	14	R 3/4"	14	34	27	10
•	A006-3410	R 3/4"	14	R 1"	16	37	34	10
•	A006-1010	R 1"	16	R 1"	16	39	34	10



Mufny s vnitřními závity						
	Obj. č.	Závit 1	Závit 2	l	SW	☐
•	A007-1818	G 1/8"	G 1/8"	15	14	50
•	A007-1814	G 1/8"	G 1/4"	19	17	50
•	A007-1838	G 1/8"	G 3/8"	20	22	50
•	A007-1414	G 1/4"	G 1/4"	22	17	50
•	A007-1438	G 1/4"	G 3/8"	23	22	50
•	A007-1412	G 1/4"	G 1/2"	26	17	50
•	A007-3838	G 3/8"	G 3/8"	24	22	50
•	A007-3812	G 3/8"	G 1/2"	26	27	50
•	A007-1212	G 1/2"	G 1/2"	29	27	50
•	A007-1234	G 1/2"	G 3/4"	30	32	10
•	A007-3434	G 3/4"	G 3/4"	32	32	10
•	A007-3410	G 3/4"	G 1"	34	38	10
•	A007-1010	G 1"	G 1"	34	38	10



Záslepky se šestihranem a s vnějším trubkovým závitem						
	Obj. č.	Závit	Délka závitu	l	SW	☐
•	A008-18	G 1/8"	5	10	14	50
•	A008-14	G 1/4"	6	10	17	50
•	A008-38	G 3/8"	8	13	19	50
•	A008-12	G 1/2"	8	13	24	50
•	A008-34	G 3/4"	9	14	30	50
•	A008-10	G 1"	11	18	36	10





Záslepky s imbusem a osazením, s vnějším trubkovým závitem							
	Obj. č.	Závit	Délka závitu	l	Průměr	SW	☐
•	A009-M5	M5	4	6,5	8	2,5	50
•	A009-18	G 1/8"	7	9,5	15	3	50
•	A009-14	G 1/4"	8	11	18	6	50
•	A009-38	G 3/8"	9	12,5	21	8	50
•	A009-12	G 1/2"	11	14,5	26	10	50



Záslepky s imbusem, bez osazení, s vnějším trubkovým závitem						
	Obj. č.	Závit	Délka závitu	Hloubka SW	SW	☐
•	A012-18	G 1/8"	7,5	4	5	50
•	A012-14	G 1/4"	10	5	6	50
•	A012-38	G 3/8"	10	6	8	50
•	A012-12	G 1/2"	12	8	10	50



**VÝHODNÁ
CENA!**



Záslepky se šestihranem a s vnitřním trubkovým závitem

	Obj. č.	Závít	l	SW	
•	A010-18	G 1/8"	11	14	50
•	A010-14	G 1/4"	13	17	50
•	A010-38	G 3/8"	14	20	50
•	A010-12	G 1/2"	15	24	50
•	A010-34	G 3/4"	16	30	10
•	A010-10	G 1"	18	38	10

Průchodky s vnitřním trubkovým závitem

	Obj. č.	Závít	Vnější závít	Délka závitu	l	SW matice	SW	
•	A044-18	G 1/8"	M16 × 1,5	15	19	22	19	50
•	A044-14	G 1/4"	M20 × 1,5	19	23	27	24	50
•	A044-38	G 3/8"	M26 × 1,5	22	27	32	30	50
•	A044-12	G 1/2"	M28 × 1,5	28	34	36	32	25

Kolena s vnitřními trubkovými závity

	Obj. č.	Závity	l	
•	A021-18	G 1/8"	21	50
•	A021-14	G 1/4"	26	50
•	A021-38	G 3/8"	30	50
•	A021-12	G 1/2"	34	50
•	A021-34	G 3/4"	36,5	10
•	A021-10	G 1"	45	10

Kolena s vnitřním trubkovým a vnějším kuželovým závitem

	Obj. č.	Závít vnitřní	l	Závít vnější	h	
•	A022-18	G 1/8"	21	R 1/8"	18	50
•	A022-14	G 1/4"	26	R 1/4"	25	50
•	A022-38	G 3/8"	30	R 3/8"	28	50
•	A022-12	G 1/2"	34	R 1/2"	30	50
•	A022-34	G 3/4"	36,5	R 3/4"	32	10
•	A022-10	G 1"	45	R 1"	39	10

Kolena s vnějšími kuželovými závity

	Obj. č.	Závity	l	
•	A035-18	R 1/8"	18	50
•	A035-14	R 1/4"	22	50
•	A035-38	R 3/8"	26	50
•	A035-12	R 1/2"	30	50
•	A035-34	R 3/4"	32	10
•	A035-10	R 1"	39	10

Rozdvojky s vnitřními trubkovými závity


	Obj. č.	Závity	Délka závitu	h2	SW	
•	A040-18	G 1/8"	8	14	13	50
•	A040-14	G 1/4"	11	17	17	50
•	A040-38	G 3/8"	11,5	19	20	25
•	A040-12	G 1/2"	14	24,5	25	25


Rozdvojky - výstupy 2× vnitřní závít, vstup kuželový vnější závít

	Obj. č.	Vstup	Výstupy	h2	SW	
•	A041-18	R 1/8"	G 1/8"	14	13	50
•	A041-14	R 1/4"	G 1/4"	17	17	50
•	A041-38	R 3/8"	G 3/8"	19	20	25
•	A041-12	R 1/2"	G 1/2"	24,5	25	25


**VÝHODNÁ
CENA!**


T-kusy s vnitřními trubkovými závití

	Obj. č.	Závit	l	h	
•	A023-18	G 1/8"	42	21	50
•	A023-14	G 1/4"	52	26	50
•	A023-38	G 3/8"	60	30	50
•	A023-12	G 1/2"	68	34	50
•	A023-34	G 3/4"	73	36,5	10
•	A023-10	G 1"	90	45	10





T-kusy s vnitřní trubkovými závití a spodním vnějším kuželovým závitem

	Obj. č.	Vnitřní závit	Vnější závit	h	l	
•	A024-18	G 1/8"	R 1/8"	7,5	18	50
•	A024-14	G 1/4"	R 1/4"	11	25	50
•	A024-38	G 3/8"	R 3/8"	11,5	28	50
•	A024-12	G 1/2"	R 1/2"	14	30	50
•	A024-34	G 3/4"	R 3/4"	14,5	32	10
•	A024-10	G 1"	R 1"	16,8	39	10





T-kusy s vnějšími kuželovými závití

	Obj. č.	Závit	l	h	
•	A036-18	R 1/8"	36	18	50
•	A036-14	R 1/4"	44	22	50
•	A036-38	R 3/8"	52	26	25
•	A036-12	R 1/2"	60	30	25
•	A036-34	R 3/4"	64	32	10
•	A036-10	R 1"	78	39	10




X-šroubení, s vnitřními trubkovými závití

	Obj. č.	Závit	l	
•	A026-18	G 1/8"	42	50
•	A026-14	G 1/4"	52	50
•	A026-38	G 3/8"	60	50
•	A026-12	G 1/2"	68	50




Šroubení s trnem na hadici a vnějším trubkovým závitem

	Obj. č.	Závit	Trn na hadici	 SW	l	Délka závitů	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	VPG 260-186	G 1/8"	6 mm	13	32	7	20	10
•	VPG 260-189	G 1/8"	9 mm	13	32	7	20	13
•	VPG 260-146	G 1/4"	6 mm	17	34	9	20	16
•	VPG 260-149	G 1/4"	9 mm	17	34	9	20	19
•	VPG 260-389	G 3/8"	9 mm	19	35	10	20	24
•	VPG 260-3814	G 3/8"	14 mm	19	39	10	24	29
•	VPG 260-1214	G 1/2"	14 mm	24	40	10	24	39
•	VPG 260-3420	G 3/4"	20 mm	30	47	12	28	87



Šroubení s trnem na hadici a vnitřním trubkovým závitem


	Obj. č.	Závit	Trn na hadici	 SW	l	Délka závitů	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	VPG 250-186	G 1/8"	6 mm	13	31	9	20	13
•	VPG 250-146	G 1/4"	6 mm	17	34	11	20	20
•	VPG 250-149	G 1/4"	9 mm	17	34	11	20	23
•	VPG 250-389	G 3/8"	9 mm	22	35	12	20	27
•	VPG 250-1213	G 1/2"	13 mm	24	41,5	14	24	45




Rozdělovací lišty


hliníkové provedení

• určeno pro rozdělení větvi stlačeného vzduchu v průmyslových aplikacích


Pracovní tlak	Závít	Materiál	Médium	
PN 12 bar	ISO 228 / DIN 2999	humpolecký hliník	stl. vzduch	viz níže



Rozdělovací lišty s výstupy na jedné straně

	Obj. č.	Vstup	Výstupy	l	b	h	Rozteč	
•	RY182	2 × G1/4"	2 × G1/8"	60	30	20	30	5
•	RY183	2 × G1/4"	3 × G1/8"	90	30	20	30	5
•	RY184	2 × G1/4"	4 × G1/8"	120	30	20	30	5
○	RY185	2 × G1/4"	5 × G1/8"	150	30	20	30	5
•	RY186	2 × G1/4"	6 × G1/8"	180	30	20	30	5
•	RY143	2 × G3/8"	3 × G1/4"	108	30	20	36	5
•	RY144	2 × G3/8"	4 × G1/4"	144	30	20	36	5
•	RY145	2 × G3/8"	5 × G1/4"	180	30	20	36	5
•	RY146	2 × G3/8"	6 × G1/4"	216	30	20	36	5




Rozdělovací lišty s výstupy na obou stranách


	Obj. č.	Vstup	Výstupy	l	b	h	Rozteč	
•	RZ182	2 × G1/4"	2+2 × G1/8"	62	30	20	30	5
○	RZ183	2 × G1/4"	3+3 × G1/8"	90	30	20	30	5
•	RZ184	2 × G1/4"	4+4 × G1/8"	120	30	20	30	5
•	RZ185	2 × G1/4"	5+5 × G1/8"	150	30	20	30	5
•	RZ142	2 × G3/8"	2+2 × G1/4"	72	40	20	30	5
•	RZ143	2 × G3/8"	3+3 × G1/4"	108	40	20	36	5
•	RZ144	2 × G3/8"	4+4 × G1/4"	144	40	20	36	5
•	RZ145	2 × G3/8"	5+5 × G1/4"	180	40	20	36	5



Kostky rozdělovací


	Obj. č.	Závity	l	h	Otvory	
•	RX-18	G 1/8"	25	16	4,5	10
•	RX-14	G 1/4"	40	20	5,5	10
•	RX-38	G 3/8"	40	25	5,5	10
•	RX-12	G 1/2"	50	30	5,5	10

Rozdělovací lišty s jedním vstupem a 3 výstupy

	Obj. č.	Vstup	Výstupy	l	b	h	
•	FR4-M5	1 × M5	3 × M5	40	15	15	1
•	FR4-18	1 × G1/8"	3 × G1/8"	56	20	20	1
•	FR4-14	1 × G1/4"	3 × G1/4"	89	30	30	1
•	FR4-38	1 × G3/8"	3 × G3/8"	85	40	30	1
•	FR4-12	1 × G1/2"	3 × G1/2"	105	40	30	1
•	FR4-34	1 × G3/4"	3 × G3/4"	140	50	50	1




Rozdělovací lišty se 2 vstupy a 8 výstupy ze 2 stran

	Obj. č.	Vstup	Výstupy	l	b	h	
•	FR8-M5	2 × G1/4"	8 × M5	65	32	25	1
•	FR8-18	2 × G3/8"	8 × G1/8"	114	40	30	1
•	FR8-14	2 × G1/2"	8 × G1/4"	144	50	35	1
•	FR8-12	2 × G3/4"	8 × G1/2"	170	60	45	1



Rozdělovací lišty s jedním vstupem a 9 výstupy ze 3 stran

	Obj. č.	Vstup	Výstupy	l	b	h	
•	FR9-M3	1 × G1/8"	9 × M3	45	18	18	1
•	FR9-M5	1 × G1/8"	9 × M5	50	20	20	1
•	FR9-18	1 × G3/8"	9 × G1/8"	80	30	30	1
•	FR9-14	1 × G1/2"	9 × G1/4"	100	35	35	1
•	FR9-12	1 × G3/4"	9 × G1/2"	135	50	50	1



Teflonové pásky

• pásky pro utěsnění závitů na potrubních vedeních, materiál PTFE

Teflonové pásky				
	Obj. č.	Šířka	Délka	Tloušťka
•	TFP-1210	12mm	10 m	0,08 mm
•	TFP-1915	19mm	15 m	0,2 mm

**VÝHODNÁ!
CENA!**



Těsnící šňůry

- těsnící prostředek pro plastové a kovové závitů
- speciálně určeno pro oblast pneumatiky, hydrauliky a sanitární techniky
- absolutně neaktivní, bezpečné a nehořlavé těsnění
- teplotní rozsah -200°C až +240°C
- **použitelné pro vzduch, pitnou vodu, plyny, propan, butan, čpavek, páru a další látky**

Těsnící šňůry				
	Obj. č.	Výrobce/typ	Obsah	Použití
•	LC55-50	Loctite 55	50 m	jemné a hrubé závitů do 4"
•	LC55-150	Loctite 55	150 m	jemné a hrubé závitů do 4"

LOCTITE



Závitová lepidla

- tekuté prostředky pro perfektní utěsnění závitů
- originální výrobek firmy Loctite; modrá barva lepidla
- **použitelné pro všechny typy závitů v oblasti techniky stlačeného vzduchu**

Těsnící šňůry							
	Obj. č.	Výrobce/typ	Obsah	Teplotní rozsah	Max.mezera	Povolovací moment	Funkce
•	LC511-50	Loctite 511	50 ml	-55 až +150°C	0,30 mm	6-11 Nm	pro trubkové závitů do 2" s PTFE, vhodné pro plyny (DVGW) a pitnou vodu (KTW)
•	LC511-250	Loctite 511	250 ml	-55 až +150°C	0,30 mm	6-11 Nm	
•	LC542-10	Loctite 542	10 ml	-55 až +150°C	0,15 mm	12-16 Nm	pro trubkové závitů do 3/4" se střední pevností - pneumatika, hydraulika, plyny (DVGW)
•	LC542-50	Loctite 542	50 ml	-55 až +150°C	0,15 mm	12-16 Nm	
•	LC542-250	Loctite 542	250 ml	-55 až +150°C	0,15 mm	12-16 Nm	
•	LC577-50	Loctite 577	50 ml	-55 až +150°C	0,50 mm	18-22 Nm	pro trubkové závitů do 3" se střední pevností - plyny (DVGW), voda, kyslík
•	LC577-250	Loctite 577	250 ml	-55 až +150°C	0,50 mm	18-22 Nm	
•	LC620-50	Loctite 620	50 ml	-55 až +200°C	0,30 mm	28-36 Nm	pro trubkové závitů do 2" s vysokou pevností - plyny (DVGW), pitná voda (KTW)
•	LC620-250	Loctite 620	250 ml	-55 až +200°C	0,30 mm	28-36 Nm	


LOCTITE



Těsnící kroužky

- základní těsnící prostředek pro utěsnění závitových spojů v pneumatických zařízeních
- rozličná materiálová provedení



Těsnící kroužky z tvrdého PVC								
	Obj. č.	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Výška	
•	DR-M5PV	M5	od -0,95 do +16	-10/+70	5,4	7,9	1	100
•	DR-18PV	G 1/8"	od -0,95 do +16	-10/+70	10,3	13,5	2	100
•	DR-14PV	G 1/4"	od -0,95 do +16	-10/+70	13,3	17,9	2	100
•	DR-38PV	G 3/8"	od -0,95 do +16	-10/+70	17,2	21,2	2	100
•	DR-12PV	G 1/2"	od -0,95 do +16	-10/+70	21,2	27,9	2	100
•	DR-34PV	G 3/4"	od -0,95 do +16	-10/+70	26,7	32,5	2	100
•	DR-10PV	G 1"	od -0,95 do +16	-10/+70	33,6	39	2	100

Důležité upozornění: vyhrazujeme si právo menší množství než je balení nedodat!



Těsnící kroužky z elastomeru a mosazi							
	Obj. č.	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Výška
•	DR-18EL	G 1/8"	od -0,95 do +30	-20/+70	10,1	14,7	2,2
•	DR-14EL	G 1/4"	od -0,95 do +30	-20/+70	13,4	17,7	2,2
•	DR-38EL	G 3/8"	od -0,95 do +30	-20/+70	16,9	21,8	2,2
•	DR-12EL	G 1/2"	od -0,95 do +30	-20/+70	20,8	26,3	2,2



Těsnící kroužky z teflonu PTFE							
	Obj. č.	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Výška
•	DR-M5TE	M5	dle teploty	-200/+220	5,3	8	1
•	DR-18TE	G 1/8"	dle teploty	-200/+220	10,3	13	2
•	DR-14TE	G 1/4"	dle teploty	-200/+220	13,5	18	2
•	DR-38TE	G 3/8"	dle teploty	-200/+220	17,3	21,5	2
•	DR-12TE	G 1/2"	dle teploty	-200/+220	21,3	28	2
•	DR-34TE	G 3/4"	dle teploty	-200/+220	26,5	33	2
•	DR-10TE	G 1"	dle teploty	-200/+220	33,5	39,1	2



Těsnící kroužky z mědi					
	Obj. č.	Závit	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Výška
•	DR-M5CU	M5	5	9	1
•	DR-18CU	G 1/8"	10	14	1
•	DR-14CU	G 1/4"	13	18	1,5
•	DR-38CU	G 3/8"	17	22	1,5
•	DR-12CU	G 1/2"	21	26	1,5
•	DR-34CU	G 3/4"	27	32	2
•	DR-10CU	G 1"	33	39	2
•	DR-54CU	G 1 1/4"	42	49	2
•	DR-15CU	G 1 1/2"	48	55	2
•	DR-20CU	G 2"	60	68	2,5